


x.wise P basic, power

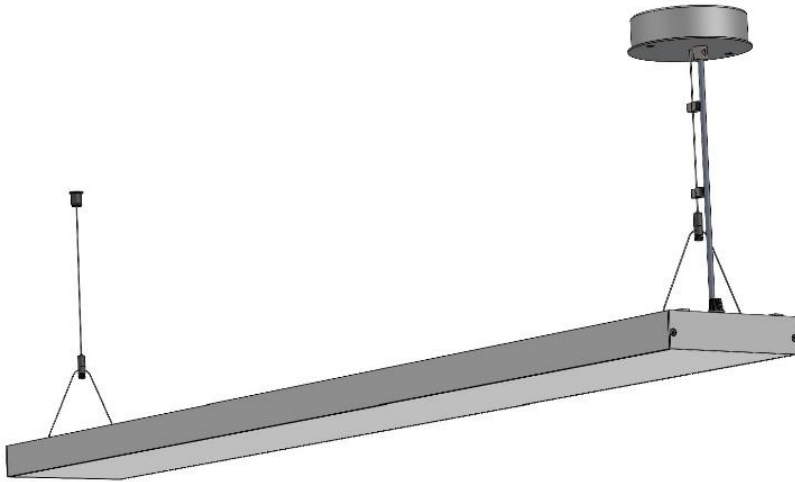

1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Leuchte ist ein elektrotechnisch hochwertiges Produkt und ist entsprechend den nationalen Errichtungsbestimmungen zu installieren.

Andere Nutzungen sind nicht zulässig.

Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden.

Bitte folgen Sie den Anweisungen der vorliegenden Produktinformation sehr sorgfältig.

Jegliche Garantieansprüche erlöschen bei eigenmächtigen Veränderungen an der Leuchte.

2. Montagehinweise

Bei der Montage dürfen nur Originalteile verwendet werden. Eine Installation der Leuchte im Außenbereich ist nicht zulässig.

3. Betriebshinweise

Die Leuchten sind ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zugelassen.


Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz entstehen.

4. Wartungshinweise


Reinigungsarbeiten an der Leuchte sind mit einem weichen Tuch und ph-neutralem, alkoholfreiem, nicht scheuerndem Reiniger durchzuführen.

Montageanleitung


Packungsinhalt

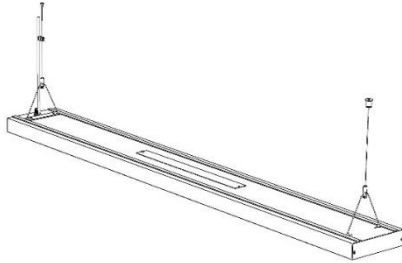

1x

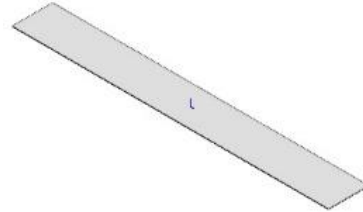

1x



1x




1x





2x

Werkzeuge:



Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten!!

Montagehinweise



Bitte nach der Montage diese Montageanleitung an den Kunden weitergeben.

Montage:

1. Leuchte auspacken.
2. Deckenanschlussdose für den Anbau an die Decke vorbereiten.

Figure 1 illustrates the assembly steps of the microfluidic chip. (a) shows the chip being mounted onto a base plate. (b) shows the chip being mounted onto a base plate. (c) shows the chip being mounted onto a base plate.

Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang nicht enthalten!!!



Technical drawing of the LED-Struktur ceiling light fixture, showing dimensions and component labels.

Top View (Main):

- Overall width: 1110
- Overall length: 1200
- Mounting bracket width: 45
- Max. height: max. 2000
- Labels:
 - Deckenanschlußdose pulverbeschichtet in RAL9003 Signalweiss Feinstruktur
 - Anschlußleitung von Deckendose zur Leuchte transparent, nicht dargestellt!
 - Kabelhalter zur Leitungsführung am Stahlseil
 - Stahlseil $\varnothing 1,2\text{mm}$
 - Stahlseilhalter stufenlos einstellbar
 - Stahlseildeckenhalter mit Innengewinde M6
 - Stahlseil $\varnothing 1,2\text{mm}$
 - Stahlseilhalter stufenlos einstellbar
 - Micropismenplatte, Struktur aussen

Right Side View:

- Mounting bracket diameter: $\varnothing 108$
- Bracket height: 34
- Bracket width: $\varnothing 115$
- Bracket thickness: 3,5
- Bracket width: 150
- Bracket height: 37

Bottom View (Main):

- Overall length: 1200
- Mounting bracket width: 45
- Max. height: max. 2000
- Labels:
 - Einspeisung
 - $\varnothing 6(2x)$
 - $\varnothing 22(2x)$

Detail View (Bottom Left):

- Mounting bracket diameter: $\varnothing 108$
- Bracket height: 34
- Bracket width: $\varnothing 115$
- Bracket thickness: 3,5
- Bracket width: 150
- Bracket height: 37

5. Das erste Teilstück des Lichtbandes (mit der Anschlußleitung) an die Stahlseile hängen.

Dazu die Stahlseile in die Stahlseilhalter einfädeln und das Lichtbandteilstück auf die gewünschte Höhe abhängen.



6. Bauseitige Zuleitung und Leuchten Zuleitung an der Deckenanschlussplatte anschließen und die Leuchte auf Funktion prüfen. Danach die Abdeckung der Deckendose wieder anbringen.

a. für schaltbare Leuchte

Die Abdeckung der Deckendose in die Leuchten Zuleitung einfädeln und dann gemäß Klemmenbeschriftung anschließen. Farbkennung der Einzeladern der transparenten Leuchten Zuleitung beachten!

Braun = L transparent

Blau = N transparent

grün/gelb = PE



Montageanleitung

- b. für dimmbare Leuchte

Die Abdeckung der Deckendose in die Leuchten Zuleitung einfädeln und dann gemäß Klemmenbeschriftung anschließen.

Braun = L Blau = N grün/gelb = PE Schwarz = DA / L grau = DA / N



7. Leuchte auf Funktion prüfen, die Abdeckung der Anschlussdose (E) montieren und mit den Kabelhaltern (F) die transparente Leitung parallel zum Seil befestigen.

