


x.wise System P

Teilstück A (Anfang) (1x)

Teilstück M (Mitte) (xx)

Teilstück E (Ende) (1x)

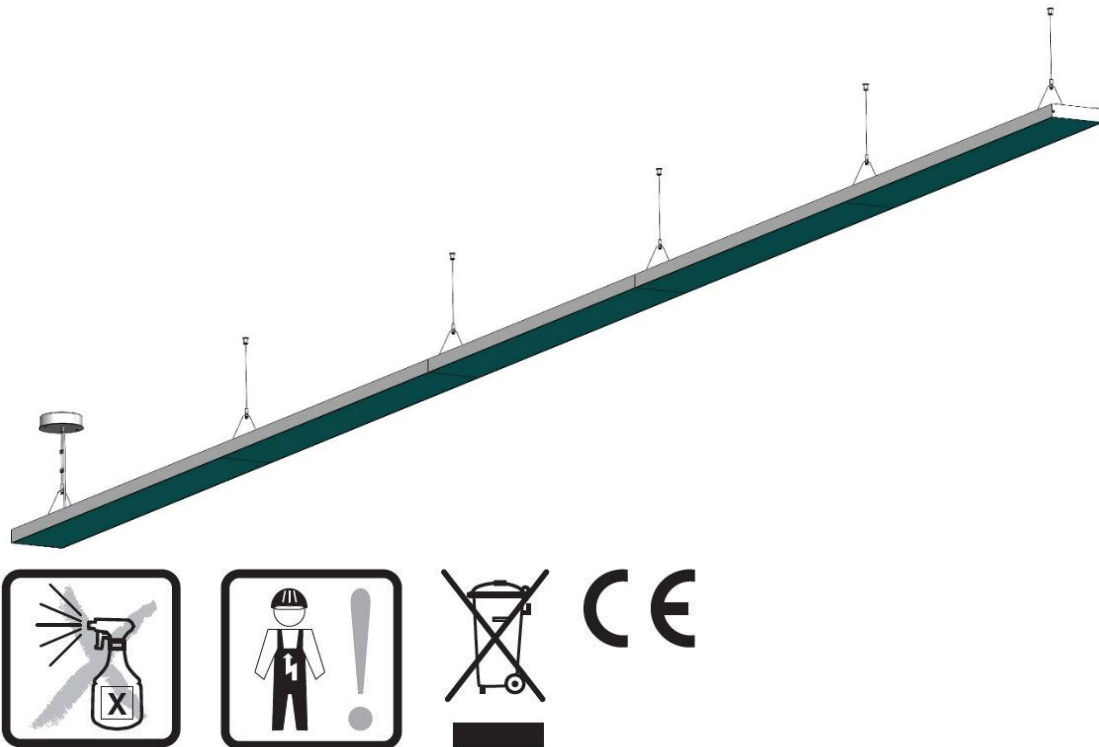

1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Leuchte ist ein elektrotechnisch hochwertiges Produkt und ist entsprechend den nationalen Errichtungsbestimmungen zu installieren. Andere Nutzungen sind nicht zulässig.

Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden.

Bitte folgen Sie den Anweisungen der vorliegenden Produktinformation sehr sorgfältig.

Jegliche Garantieansprüche erlöschen bei eigenmächtigen Veränderungen an der Leuchte.

2. Montagehinweise

Bei der Montage dürfen nur Originalteile verwendet werden. Eine Installation der Leuchte im Außenbereich ist nicht zulässig. Bitte keine Gegenstände auf die Leuchte legen.

3. Betriebshinweise

Die Leuchten sind ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zugelassen.


Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz entstehen.

4. Wartungshinweise

Reinigungsarbeiten an der Leuchte sind mit einem weichen Tuch und ph-neutralem, alkoholfreiem, nicht scheuerndem Reiniger durchzuführen.

Montageanleitung


Packungsinhalt:




Teilstück A (Anfang)




Teilstück M (Mitte)




Teilstück E (Ende)



A/E



M



1x



Seilset




M4x8



2x

Werkzeuge:





Gr. 3



SW2 / SW2,5

Werkzeuge sind im Lieferumfang nicht enthalten!

Montagehinweise




Montageanleitung

Montage:

1. Leuchte auspacken.
2. Deckenanschlussdose für den Anbau an die Decke vorbereiten.

Dazu mit dem Innensechskantschlüssel die Abdeckung der Deckendose abschrauben und das Stahlseil mit dem Bund in die Deckenanschlussplatte einfädeln.

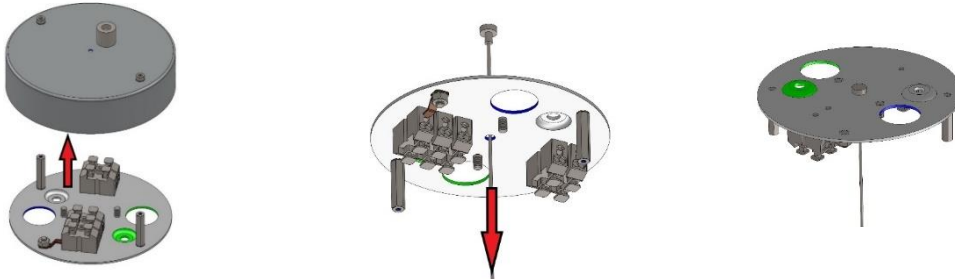


3. Die Deckenanschlussdose und die Stahlseildeckenhalter an der Decke befestigen.

Dazu die Unterteile der Stahlseildeckenhalter an der Decke befestigen und das Oberteil mit den Stahlseilen wieder aufschrauben. Danach die Deckenplatte der Deckenanschlussdose im entsprechenden Abstand ebenfalls an die Decke schrauben. Befestigungsabstände siehe Maßbild.

Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang nicht enthalten!!!





4. Maßbild

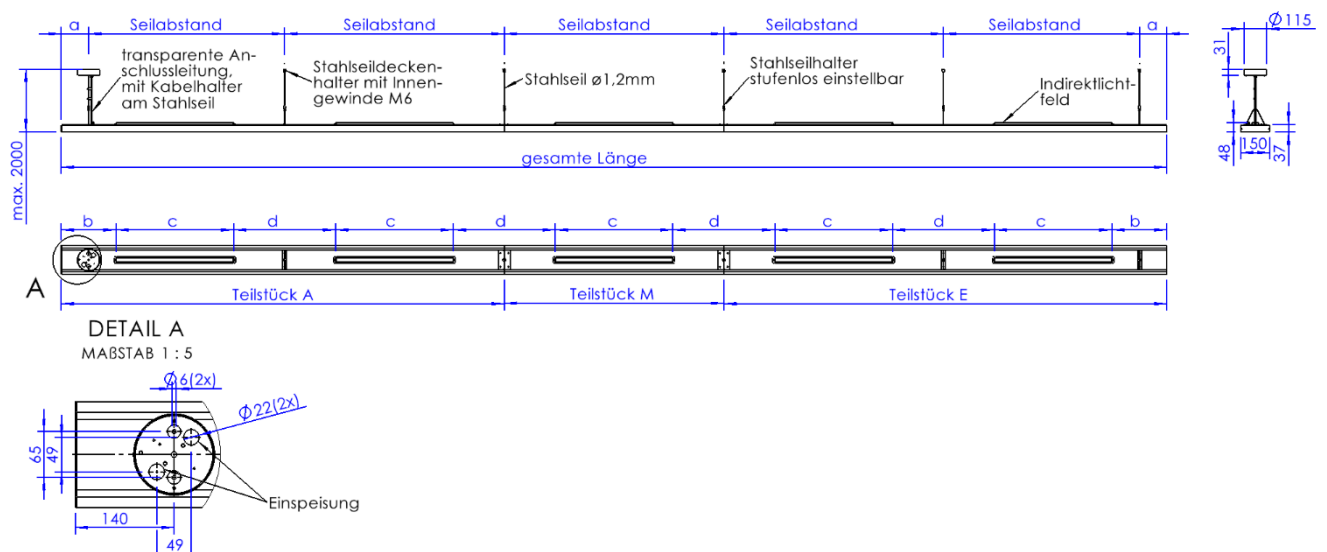

Montageanleitung


5. Das erste Teilstück des Lichtbandes (mit der Anschlussleitung) an die Stahlseile hängen.

Dazu das Stahlseil, welches mit der Deckendose befestigt ist, und die Anschlussleitung der Leuchte in die Abdeckung der Deckendose einführen (3), danach die Stahlseile in die Stahlseilhalter einfädeln (4) und das Lichtbandteilstück auf die gewünschte Höhe abhängen.

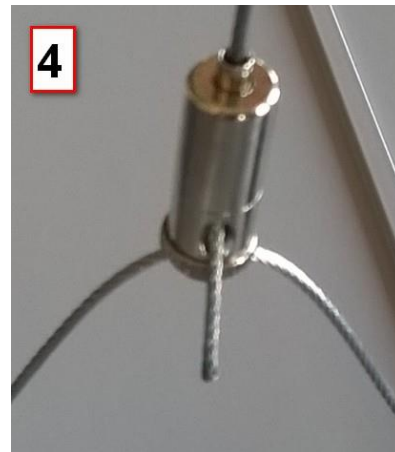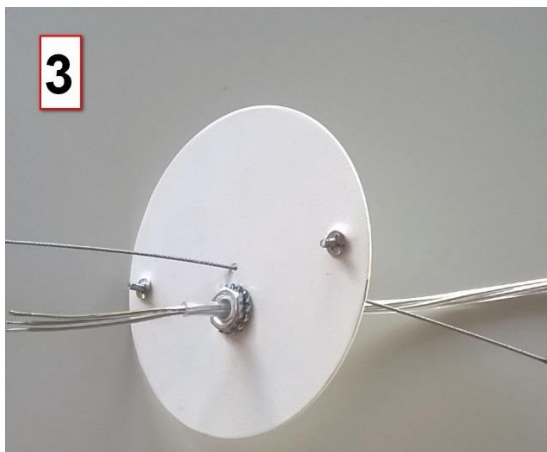

6. Das 2. Teilstück des Lichtbandes auf das Erste aufstecken und am Stahlseil befestigen. Danach das 3. Teilstück.

Dazu das Lichtbandteilstück mit den Stiften auf das bereits hängende Teilstück aufstecken, mit den Flachkopfschrauben M4x8 verschrauben und am Stahlseil abhängen (siehe Bild 4).

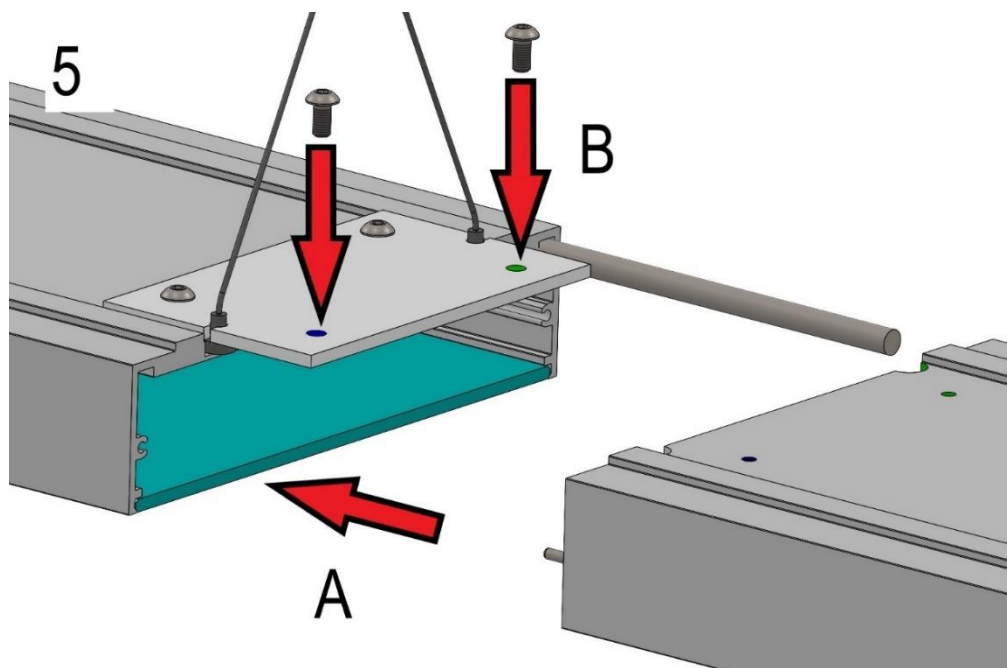


Montageanleitung

- 7. Die Verbindungsleitungen (3adrige Mantelleitung für schaltbare Leuchte, 5adrige Mantelleitung für dimmbare Leuchte) an den 3 oder/und 2-poligen Klemmen im 2. Lichtbandteilstück anschließen usw.**

Dazu die Einzeladern der Mantelleitung an den entsprechenden Klemmstellen anschließen.

schaltbar: Braun = L, Blau = N, Grün/Gelb = PE

Dimmbar: Braun = L, Blau = N, Grün/Gelb = PE, Rot = Dali L (+), Weiss = Dali N (-)

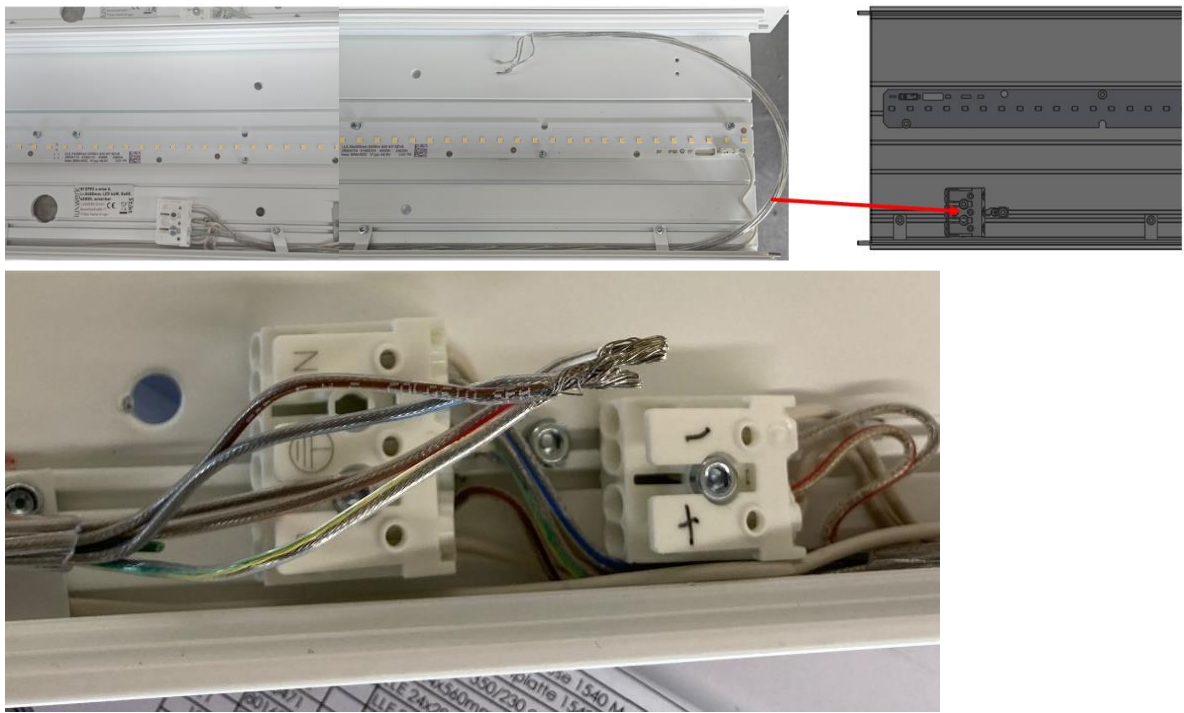

- 8. Die Verbindungsleitung im Leuchtengehäuse mit den vormontierten Kabelhaltern fixieren.**



Montageanleitung

9. Bauseitige Zuleitung und Leuchten Zuleitung an der Deckenanschlussplatte anschließen und die Leuchte auf Funktion prüfen. Danach die Abdeckung der Deckendose wieder anbringen.

a. für schaltbare Leuchte

Die Abdeckung der Deckendose in die Leuchten Zuleitung einfädeln und dann gemäß Klemmenbeschriftung anschließen. Farbkennung der Einzeladern der transparenten Leuchten Zuleitung beachten!

Braun = L transparent Blau = N transparent grün/gelb = PE




b. für dimmbare Leuchte

Die Abdeckung der Deckendose in die Leuchten Zuleitung einfädeln und dann gemäß Klemmenbeschriftung anschließen.

Braun = L Blau = N grün/gelb = PE Schwarz = DA / L grau = DA / N



10. Leuchte auf Funktion prüfen, die Abdeckung der Anschlussdose (E) montieren und mit den Kabelhaltern (F) die transparente Leitung parallel zum Seil befestigen.

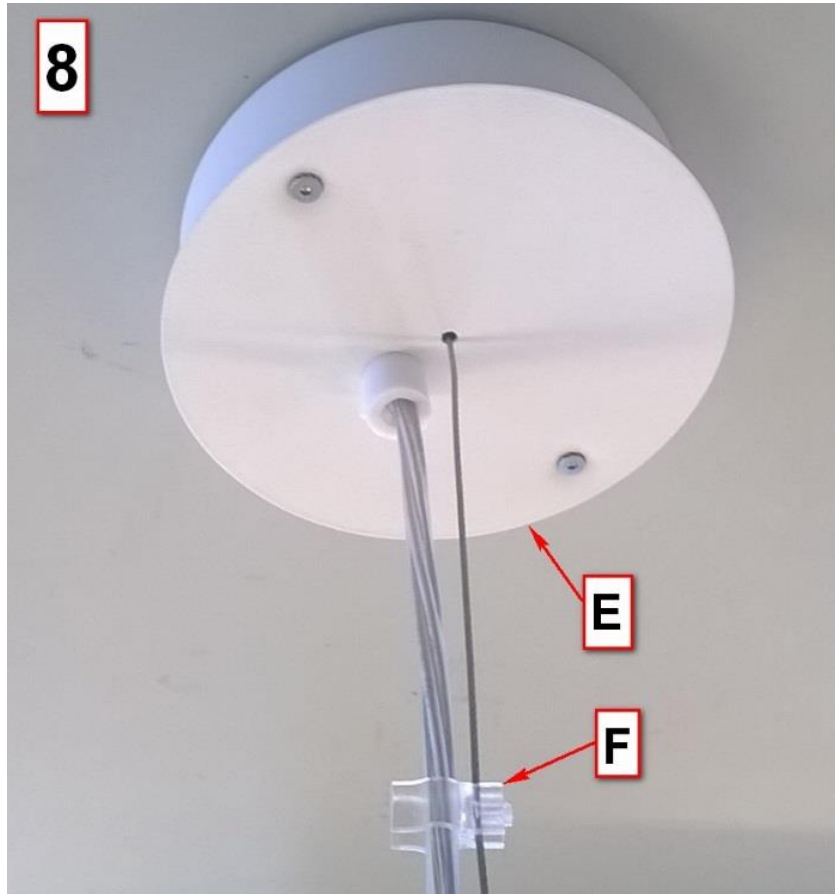


11. Die Prismensplatte am Lichtbandstoß einsetzen.

Achtung! Die Schutzfolie der Plexiglasabdeckung (auf der glatten Seite) abziehen!!


Prismenplatte mit der strukturierten Seite nach außen einseitig ansetzen,

Abbildung ohne Stirnteil!!


Stirnteile zum Einsetzen des Glases nicht entfernen!!

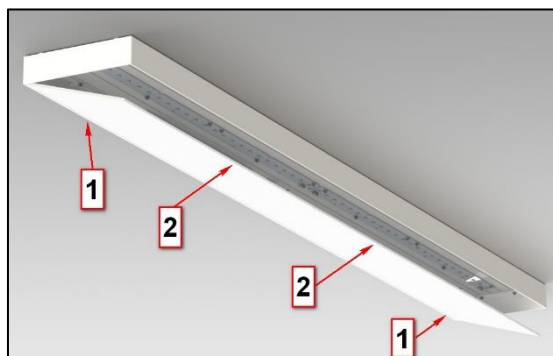

Montageanleitung

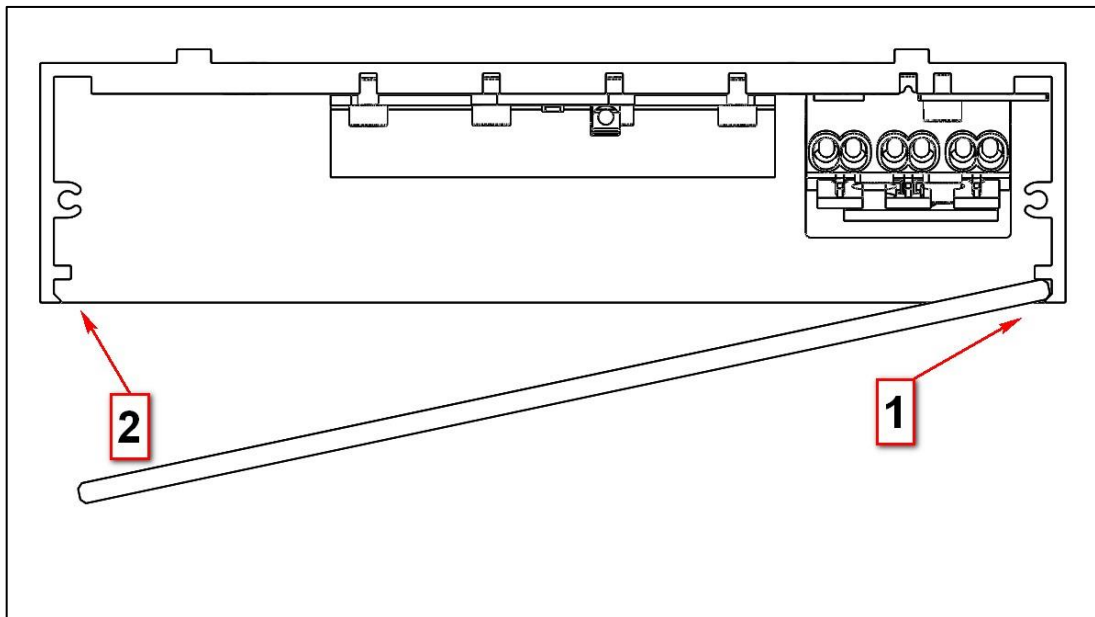

Danach auf der anderen Seite durch leichtes durchbiegen einclipen.

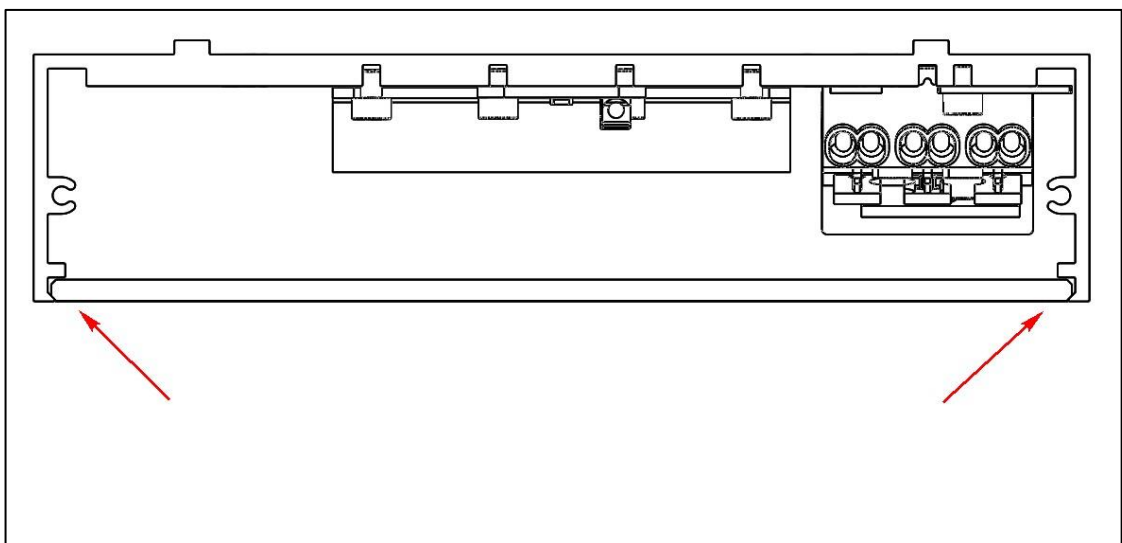

Beginnen Sie mit einer Prismenplatte mit der Beschriftung A/E direkt am Gehäusestoß und setzen diese in das Gehäuseteilstück mit der Einspeisung ein. So entsteht zwischen Stirnteil und Prismensplatte ein kleiner Spalt für die Längenausdehnung der Prismensplatte. Danach die Prismensplatte mit der Beschriftung M bündig an die 1 Scheibe einsetzen.