

l.dl sway



1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Leuchte ist ein elektrotechnisch hochwertiges Produkt und ist entsprechend den nationalen Errichtungsbestimmungen zu installieren. Andere Nutzungen sind nicht zulässig.

Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden. Bitte folgen Sie den Anweisungen der vorliegenden Produktinformation sehr sorgfältig.

Jegliche Garantieansprüche erlöschen bei eigenmächtigen Veränderungen an der Leuchte.

2. Montagehinweise

Bei der Montage dürfen nur Originalteile verwendet werden. Eine Installation der Leuchte im Außenbereich ist nicht zulässig.

3. Betriebshinweise


Die Leuchten sind ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zugelassen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz entstehen.

4. Wartungshinweise


Reinigungsarbeiten an der Leuchte sind mit einem weichen Tuch und ph-neutralem, alkoholfreiem, nicht scheuerndem Reiniger durchzuführen

Montageanleitung

Packungsinhalt





1x

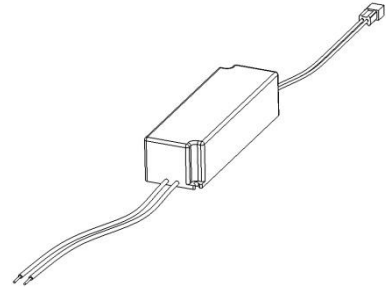

1x

Montagehinweise




Bitte nach der Montage diese Montageanleitung an den Kunden weitergeben.

1. Montage:

Die Leuchte auspacken und auf Beschädigungen prüfen.

2. Deckenausschnitt herstellen



Den Deckenausschnitt für den entsprechenden Leuchtentyp herstellen.

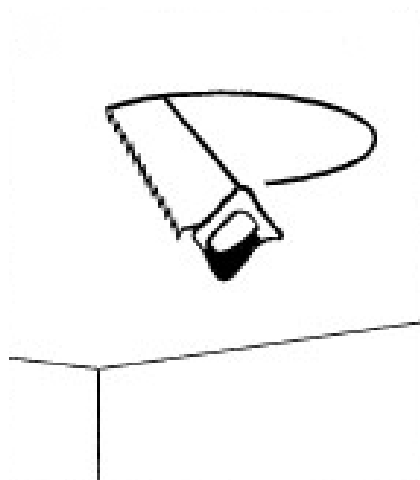

Leuchtentyp	Deckenausschnitt	Einbautiefe
l.dl sway S (12W)	Ø105mm	90mm
l.dl power M (25W)	Ø128mm	120mm

3. Betriebsgeräte anschließen.


Das Betriebsgerät an den Netzanschluss anschließen und durch den Deckenausschnitt in die Decke einlegen. Das Anschlusskabel für die Leuchte sollte noch herausschauen.

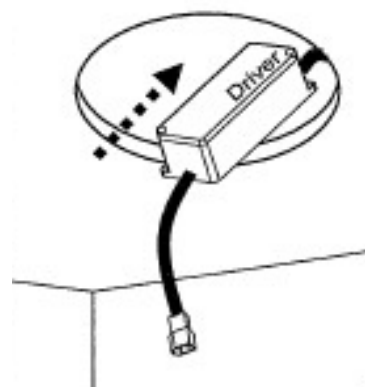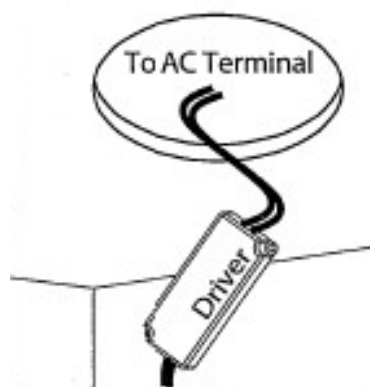


4. Leuchte anschließen und einbauen

Das Anschlusskabel der Leuchte mit dem Kabel des Betriebsgerätes durch zusammenstecken des Steckers und der Buchse verbinden und die Leuchte in den Deckenausschnitt einbauen.

Hierzu eine Feder nach oben drücken und auf die Kante des Deckenausschnittes auflegen. Anschließend die zweite Feder so weit wie nötig nach oben biegen und die Leuchte in den Ausschnitt führen.

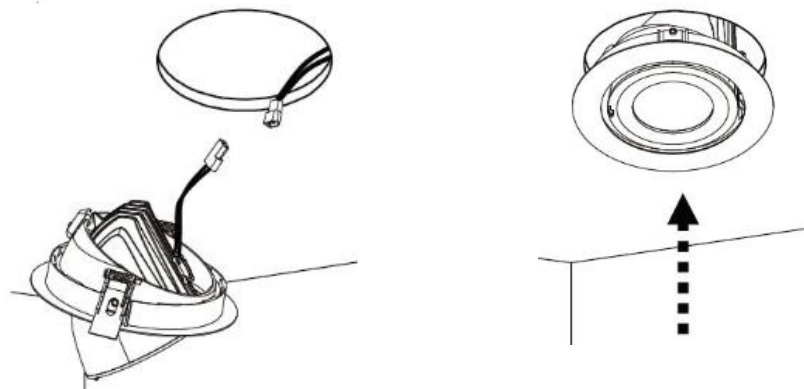

Maßskizze:

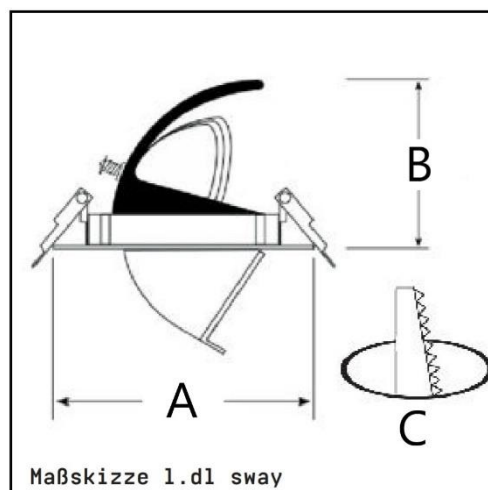

Leuchtentyp	A	B	C
l.dl sway S (12W)	Ø114mm	90mm	Ø100mm
l.dl sway M (25W)	Ø138mm	120mm	Ø128mm