

# luxwerk

## l.proof SL 150 - Leuchtenausschreibungstext

**Leuchtenname:** l.proof SL 150

**Artikelnummer:** 815835

**Serienbeschreibung:**

Technischer Ausschreibungstext

l.proof SL – robuste LED-Feuchtraumleuchte

Type: Verschiedenen Längen und Varianten erhältlich.

Gehäuse: Schlagfestem Polycarbonat (IK10).

Abdeckung: UV-beständigen PMMA.

Durchverdrahtet: 5-polig beidseitig mit 5x2-poligen.

Montage: Federstahl-Montageklammern für eine schnelle und sichere Befestigung.

Betriebsgerät: schaltbar, DALI-dimmbar oder mit integriertem Bewegungssensor.

Besonderheit: PowerSwitch-Leistung individuell angepasst werden.

Variante und technische Daten wie folgt:

**Merkmale:**

- Schlagfest IK10
- UV-beständiges
- Optional mit Bewegungssensor
- Leistungsdaten an Betriebsgerät einstellbar
- Durchverdrahtung
- Leistung einstellbar

**Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:**

-

**Gewicht (kg):** 1,9

**Farbe:** grau

**Lichtfarbe / Lichttemperatur (K):** 4000

**Schutzart (-):** IP66

**Schutzklasse (-):** I

**Durchmesser (mm):** -

**Abmessungen (mm):** Breite: 75mm; Höhe: 81mm; Länge: 1465mm

**Einbautiefe (mm):** -

**Pendellänge (mm):** -

**Deckenausschnitt (mm):** -


**Effizienz (lm/W):** 140 lm/W

**Farbwiedergabeindex Ra (-):** >82

**Lichtaustrittswinkel (Grad):** 120

**Gesamtlichtstrom (lm):** 8000

**Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm):** 8000 / -

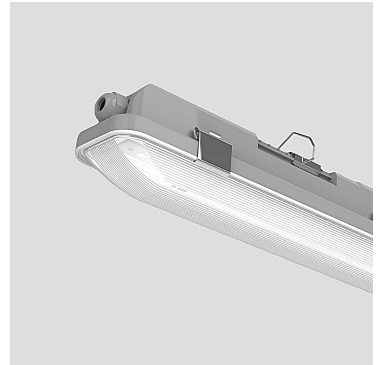

Technische Änderungen vorbehalten | 10.2025

# luxwerk

## l.proof SL 150 - Leuchtenausschreibungstext

---

**Lichtstromerhalt (%):** L80>50.000h

**Systemleistung (W):** 37-58

**Systemleistung direkt / indirekt (W):** 37-58 / -

**Betriebsgerät:** schaltbar

**Betriebsgerätbeschreibung:** schaltbar / nicht dimmbar - Leistung einstellbar

**Einheitliche Blendungsbewertung (URG):** -

**Lichtverteilung direkt / indirekt (%):** 100 / 0

**Produktvariantenbeschreibung:** Leistung einstellbar

**Hersteller:** luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

**Artikelnummer:** 815835