

luxwerk

lune ceiling L Aufbaustrahler - Datenblatt

Leistungstarker LED-Strahler lune ceiling für Deckenanbauanwendungen in den Varianten S, L und Zoom. Der lune ceiling Strahler ist dreh- und schwenkbar (bis 90°) und ermöglicht eine präzise Ausrichtung des Lichts auf Ausstellungs-, Verkaufs- oder Arbeitsflächen.

Das Gehäuse besteht aus robustem Aluminiumdruckguss und dient zugleich als passiver Kühlkörper zur thermischen Stabilisierung. Die integrierte Betriebselektronik ist platzsparend in das Gehäuse eingebaut und in schaltbarer oder optional dimmbarer Ausführung erhältlich.

Die eingesetzte Hochleistungs-LED-Platine liefert flimmerfreies, rotationssymmetrisches Licht mit guter Farbwiedergabe und verschiedenen Abstrahlwinkeln je nach Anwendung. Die Zoom-Variante erlaubt eine stufenlose Einstellung des Lichtaustrittswinkels von 12° bis 60°, ideal für wechselnde Lichtenforderungen. Erhältlich in verschiedenen Lichtfarben.



Features:

- Aufbaustrahler
- Dreh- und schwenkbar 90°
- Betriebselektronik in Leuchte integriert
- Flimmerfreies Licht

Modifizierung auf Anfrage:

- Dali dimmbar
- Farbe Schwarz
- Dim2Warm



CE RoHS 

Technische Änderungen vorbehalten | 07.2026

luxwerk

l.une ceiling L Aufbaustrahler - Datenblatt

Leuchte

Artikelnummer	808754	Leuchtenfamilie	Lune
Leuchtenfarbe	Weiß	Leuchtenserie	Lune ceiling
Leuchtengewicht	1,3 kg	Leuchtenart	Aufbauleuchte
		Leuchtengruppe	deco

Elektrotechnik

Netzspannungsbereich	220 – 240 V	Systemleistung gesamt	31 W
Wechselspannungsbereich	198 – 264 V	Systemleistung direkt/indirekt	31 / 0 W
Gleichspannungsbereich	176 – 280 V	Schutzart	IP20
Netzfrequenz	0 / 50 / 60 Hz	Schutzklasse	I
	BEG förderfähig	Betriebsgerät	Konverter schaltbar


Lichttechnik

Effizienz	119,35 lm/W	Lichtverteilung direkt / indirekt	100 / 0 %
Farbwiedergabeindex Ra	>80	Gesamtlichtstrom	3700 lm
Lichtaustrittswinkel	15 °	Gesamtlichtstrom direkt / indirekt	3700 / 0 lm
Lichtfarbe	3000 K	Lichtstromerhalt	-
Blendungsbewertung (URG)	<19		


Abmessungen

Breite	-	Pendellänge	-
Höhe	181 mm	Einbautiefe	0 mm
Länge	-	Deckenausschnitt	-
Durchmesser	100 mm		

Maßzeichnung

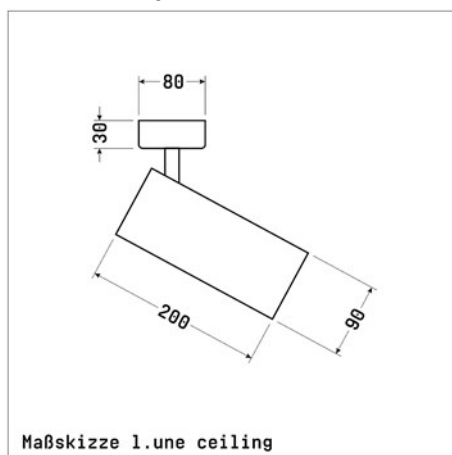

Lichtverteilungskurve - LVK

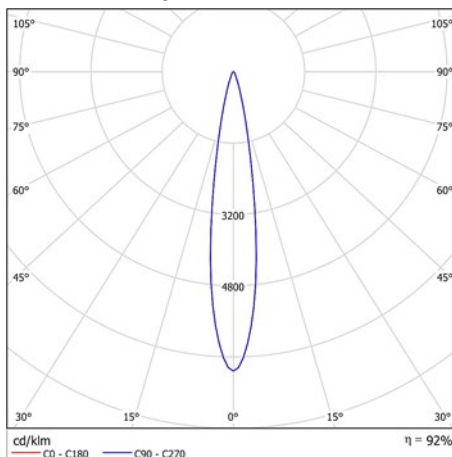

Beschreibung

-

Bemerkung

Weitere Lichtfarben / Farbwiedergabe auf Anfrage lieferbar