

luxwerk

I.une ceiling S Aufbaustrahler - Datenblatt

Leistungstarker LED-Strahler I.une ceiling für Deckenanbauanwendungen in den Varianten S, L und Zoom. Der I.une ceiling Strahler ist dreh- und schwenkbar (bis 90°) und ermöglicht eine präzise Ausrichtung des Lichts auf Ausstellungs-, Verkaufs- oder Arbeitsflächen.

Das Gehäuse besteht aus robustem Aluminiumdruckguss und dient zugleich als passiver Kühlkörper zur thermischen Stabilisierung. Die integrierte Betriebselektronik ist platzsparend in das Gehäuse eingebaut und in schaltbarer oder optional dimmbarer Ausführung erhältlich.

Die eingesetzte Hochleistungs-LED-Platine liefert flimmerfreies, rotationssymmetrisches Licht mit guter Farbwiedergabe und verschiedenen Abstrahlwinkeln je nach Anwendung. Die Zoom-Variante erlaubt eine stufenlose Einstellung des Lichtaustrittswinkels von 12° bis 60°, ideal für wechselnde Lichtenforderungen. Erhältlich in verschiedenen Lichtfarben.



Features:

- Aufbaustrahler
- Dreh- und schwenkbar 90°
- Betriebselektronik in Leuchte integriert
- Flimmerfreies Licht

Modifizierung auf Anfrage:

- Dali dimmbar
- Farbe Schwarz
- Dim2Warm



CE RoHS 

Technische Änderungen vorbehalten | 10.2025

luxwerk-manufaktur für lichttechnik GmbH | info@luxwerk-lichttechnik.com | www.luxwerk-lichttechnik.com | Telefon +49.7644.92699.200

luxwerk

I.une ceiling S Aufbaustrahler - Datenblatt

Leuchte

Artikelnummer	812576
Leuchtenfarbe	Weiß
Leuchtengewicht	0,9 kg

Leuchtenfamilie	I.une
Leuchtenserie	I.une ceiling
Leuchtenart	Aufbauleuchte
Leuchtengruppe	deco

Elektrotechnik

Netzspannungsbereich	220 – 240 V
Wechselspannungsbereich	198 – 264 V
Gleichspannungsbereich	176 – 280 V
Netzfrequenz	0 / 50 / 60 Hz

Systemleistung gesamt	15 W
Systemleistung direkt/indirekt	15 / 0 W
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Betriebsgerät	Konverter schaltbar

Lichttechnik

Effizienz	84,67 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	>90
Lichtaustrittswinkel	60 °
Lichtfarbe	3000 K
Blendungsbewertung (URG)	<20


Lichtverteilung direkt / indirekt	100 / 0 %
Gesamtlichtstrom	1270 lm
Gesamtlichtstrom direkt / indirekt	1270 / 0 lm
Lichtstromerhalt	-

Abmessungen


Breite	-
Höhe	125 mm
Länge	-
Durchmesser	50 mm

Pendellänge	-
Einbautiefe	0 mm
Deckenausschnitt	-

Maßzeichnung

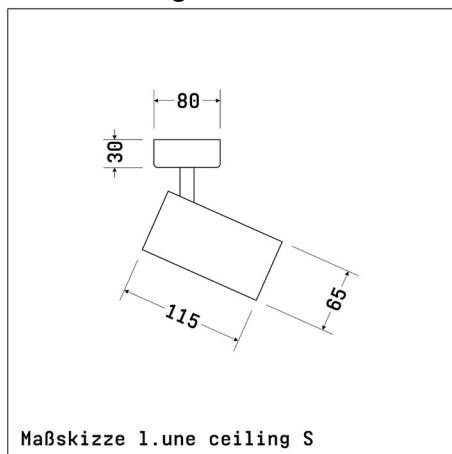

Lichtverteilungskurve - LVK

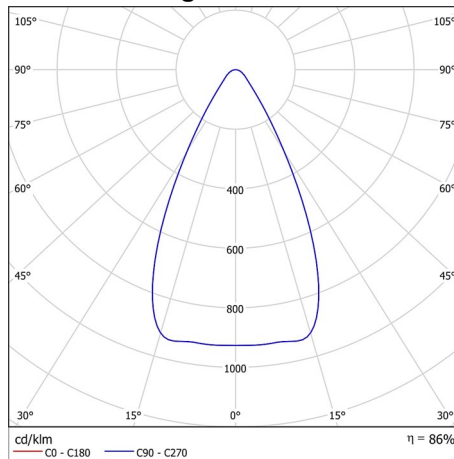

Beschreibung

-

Bemerkung

Weitere Lichtfarben / Farbwiedergabe auf Anfrage lieferbar