

luxwerk

I.une star Aufbauleuchte - Datenblatt

Der I.une star ist ein kompakter LED-Deckenaufbaustrahler in zylindrischer Bauform mit integriertem Betriebsgerät. Die Leuchte ist in mehreren Baugrößen, Lichtfarben, Lichtverteilungen erhältlich und eignet sich besonders für Akzentbeleuchtung in Verkaufs-, Ausstellungs- und Aufenthaltsbereichen.

Das Gehäuse besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium und dient gleichzeitig als passiver Kühlkörper. Die integrierte Hochleistungs-LED-Platine bietet flimmerfreies Licht mit hoher Effizienz und Farbwiedergabe. Die Leuchte ist in verschiedenen Lichtverteilungen lieferbar und unterstützt damit vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Je nach Variante ist der Betrieb schaltbar oder mit Modifizierung dimmbar möglich. Mit unterschiedlichen Abstrahlwinkel verfügbar.



Features:

- Aufbaustrahler
- Betriebselektronik in Leuchte integriert
- Flimmerfreies Licht

Modifizierung auf Anfrage:

- Auch in schwarz und silber verfügbar



CE RoHS 

Technische Änderungen vorbehalten | 10.2025

luxwerk-manufaktur für lichttechnik GmbH | info@luxwerk-lichttechnik.com | www.luxwerk-lichttechnik.com | Telefon +49.7644.92699.200

luxwerk

I.une star Aufbauleuchte - Datenblatt

Leuchte

Artikelnummer	815853
Leuchtenfarbe	Weiß
Leuchtengewicht	1,5 kg

Leuchtenfamilie	I.une
Leuchtenserie	I.une star
Leuchtenart	Aufbauleuchte
Leuchtengruppe	deco

Elektrotechnik

Netzspannungsbereich	220 – 240 V
Wechselspannungsbereich	198 – 264 V
Gleichspannungsbereich	176 – 280 V
Netzfrequenz	0 / 50 / 60 Hz
	BEG förderfähig

Systemleistung gesamt	27 W
Systemleistung direkt/indirekt	27 / 0 W
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Betriebsgerät	Konverter schaltbar

Lichttechnik

Effizienz	122,22 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Lichtaustrittswinkel	15 °
Lichtfarbe	3000 K
Blendungsbewertung (URG)	<21


Lichtverteilung direkt / indirekt	100 / 0 %
Gesamtlichtstrom	3300 lm
Gesamtlichtstrom direkt / indirekt	3300 / 0 lm
Lichtstromerhalt	-

Abmessungen


Breite	-
Höhe	212 mm
Länge	-
Durchmesser	80 mm

Pendellänge	-
Einbautiefe	0 mm
Deckenausschnitt	0mm x 0mm mm

Maßzeichnung

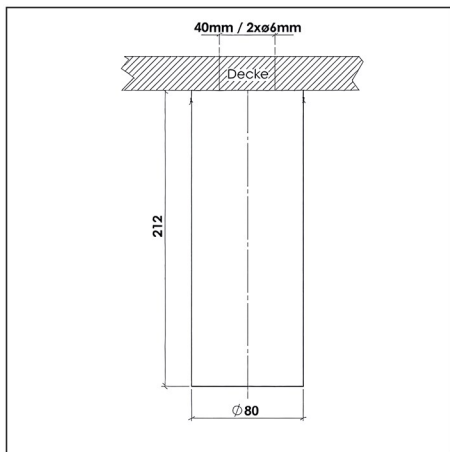

Lichtverteilungskurve - LVK

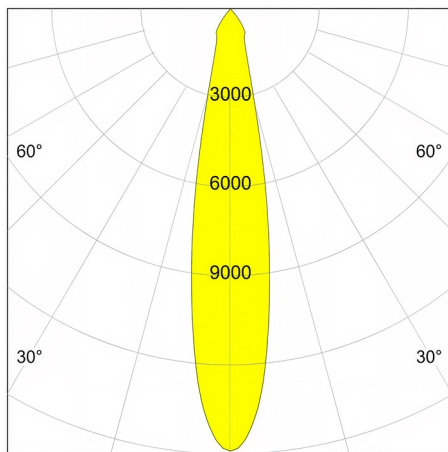

Beschreibung

-

Bemerkung

Weitere Lichtfarben / Farbwiedergabe auf Anfrage lieferbar