

luxwerk

I.une track S Stromschienenstrahler - Datenblatt

Leistungstarker LED-Stromschienenstrahler I.une track für flexible Lichtlösungen im Shop-, Ausstellungs- und Präsentationsbereich. Der I.une track ist in den Varianten S, L sowie Zoom erhältlich und eignet sich für alle Anwendungen mit 3-Phasen-Stromschienen.

Das Strahlergehäuse besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium, fungiert als passiver Kühlkörper und gewährleistet eine langlebige und wartungsfreie Funktion. Die hochwertige LED-Platine erzeugt ein flimmerfreies, rotationssymmetrisches Licht mit hoher Farbtreue.

Der Lichtaustrittswinkel ist je nach Modell fix oder in der Zoom-Version frei zwischen 12° und 60° einstellbar.

Der Strahler ist um 90° schwenk- und drehbar und ermöglicht damit eine punktgenaue Lichtausrichtung. Das Betriebsgerät ist vollständig in die Leuchte integriert.

Lichtfarben, Optiken und Leistungsgrößen sind projektbezogen wählbar.



Features:

- Stromschienenstrahler
- Dreh- und Schwenkbar
- 3-Phasen-Stromschienenadapter
- Betriebselektronik in der Leuchte integriert
- Flimmerfrei

Modifizierung / Anfrage:

- Dimmbar
- Farbe Schwarz
- diverse Stromschienenadapter
- Dim2Warm



CE RoHS 

Technische Änderungen vorbehalten | 10.2025

luxwerk

l.une track S Stromschienenstrahler

- Datenblatt

Leuchte

Artikelnummer 812566
Leuchtenfarbe Weiß
Leuchtengewicht 0,9kg

Leuchtenfamilie l.une
Leuchtserie l.une track
Leuchtenart Stromschienenstrahler
Leuchtengruppe deco

Elektrotechnik

Netzspannungsbereich 220-240V
Wechselspannungsbereich 198-264V
Gleichspannungsbereich 176-280V
Netzfrequenz 0/50/60Hz

Systemleistungsgesamt 15W
Systemleistungdirekt/indirekt 15/0W
Schutzart IP20
Schutzklasse I
Betriebsgerät Konverter schaltbar

Lichttechnik

Effizienz 85,33lm/W
Farbwiedergabeindex >90
Lichtaustrittswinkel 15°
Lichtfarbe 3000K
Blendungsbewertung (UGR) <20


Lichtverteilungdirekt/indirekt 100/0 %
Gesamtlichtstrom 1280lm
Gesamtlichtstromdirekt/indirekt 1280/0 lm
Lichtstromerhalt -

Abmessungen


Breite -
Höhe 125mm
Länge -
Durchmesser 50mm

Pendellänge -
Einbautiefe 0mm
Deckenausschnitt -

Maßzeichnung

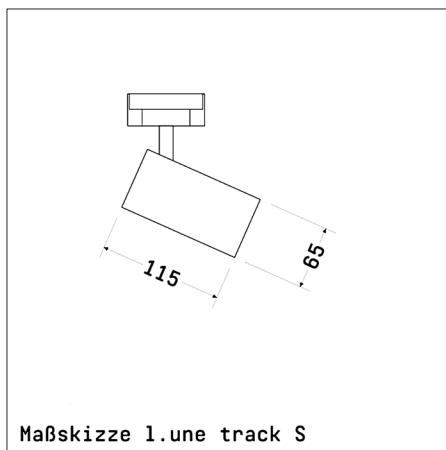

Lichtverteilungskurve - LVK

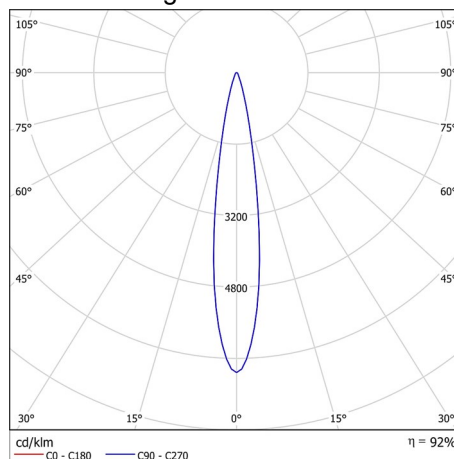

Beschreibung

-

Bemerkung

Weitere Lichtfarben, Farbwiedergabe, Anfrage lieferbar

CE RoHS

Technische Änderungen vorbehalten 10.2025

luxwerk manufaktur für lichttechnik GmbH info@luxwerklichttechnik.com www.luxwerklichttechnik.com Telefon +49.7644.92699.2