

luxwerk

x.arris S Stehleuchte - Datenblatt

Die Stehleuchte x.arris ist eine leistungsstarke LED-Leuchte für den Einsatz in modernen Büroarbeitsumgebungen. Sie vereint funktionales Lichtdesign mit intelligenter Steuerung und ist in mehreren Varianten und Ausführungen erhältlich. Je nach Modell stehen unterschiedliche Lichtfarben, Abmessungen, Steuerungssysteme sowie Ausführungen in Bezug auf Farbe und Material zur Verfügung. Die Leuchtenreihe x.arris umfasst diverse Versionen mit einheitlichem Designkonzept, das sich durch klare Linien und hochwertige Materialien auszeichnet.

Besonders hervorzuheben ist die Integration der kompletten Betriebselektronik in den Leuchtenkopf, was eine besonders einfache und schnelle Installation ermöglicht. Durch das durchgängige Konzept eignet sich die x.arris-Serie für Einzelarbeitsplätze ebenso wie für größere Büroflächen mit mehreren Leuchten in Systemanordnung.

Dank direkter und indirekter Lichtverteilung (kombinierter Lichtaustritt) bietet die x.arris eine normgerechte, blendfreie Ausleuchtung gemäß EN12464-1, unterstützt durch moderne Microprismenoptik. Sensorik für Tageslicht- und Präsenzsteuerung ist serienmäßig integriert und sorgt für maximale Energieeffizienz im Betrieb. Alternativ oder ergänzend kann jede Leuchte auch manuell über einen Multifunktionstaster gesteuert werden.

Die Leuchtenreihe ist für langlebigen und wartungsarmen Einsatz konzipiert. Mit hoher Lichtausbeute, stabiler Bauweise und durchdachtem Bedienkonzept erfüllt die x.arris die Anforderungen an zeitgemäße Bürobeleuchtung in vollem Umfang.



Features:

- Hochwertig eloxierter Leuchtenkopf
- Blendfreie Microprismenscheibe
- Betriebselektronik im Leuchtenkopf sorgt für einfache Montage
- Sensor für Präsenz-/Tageslichtsteuerung
- Helligkeit regelt automatisch über Sensorik
- Multifunktionstaster zur manuellen Helligkeitsregelung am Standrohr
- Stabiler Aufbau
- Hohe Lichtleistung
- BAP gerecht

Modifizierung auf Anfrage:

- Sonderlackierung
- Tischadaption
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- Dim2Warm
- Sonderbestückung bis 16000lm
- Doppelkopfversion
- Länge der Zuleitung

Ohne Mehrkosten lieferbar:

- 2700K



CE RoHS 

Technische Änderungen vorbehalten | 10.2025

luxwerk

x.arris S Stehleuchte - Datenblatt

Leuchte

Artikelnummer	806246	Leuchtenfamilie	x.arris
Leuchtenfarbe	Alu eloxiert EV1, RAL9006	Leuchtenserie	x.arris S
Leuchtengewicht	13,2 kg	Leuchtenart	Stehleuchte
		Leuchtengruppe	office

Elektrotechnik

Netzspannungsbereich	220 – 240 V	Systemleistung gesamt	79 W
Wechselspannungsbereich	198 – 264 V	Systemleistung direkt/indirekt	20 / 59 W
Gleichspannungsbereich	176 – 280 V	Schutzart	IP20
Netzfrequenz	0 / 50 / 60 Hz	Schutzklasse	I
		Betriebsgerät	Konverter SENSOR


Lichttechnik

Effizienz	153,48 lm/W	Lichtverteilung direkt / indirekt	25 / 75 %
Farbwiedergabeindex Ra	>80	Gesamtlichtstrom	12125 lm
Lichtaustrittswinkel	85 °	Gesamtlichtstrom direkt / indirekt	3032 / 9093 lm
Lichtfarbe	4000 K	Lichtstromerhalt	L80>70.000h
Blendungsbewertung (URG)	<16		


Abmessungen

Breite	250 mm	Pendellänge	-
Höhe	2050 mm	Einbautiefe	0 mm
Länge	700 mm	Deckenausschnitt	-
Durchmesser	-		

Maßzeichnung

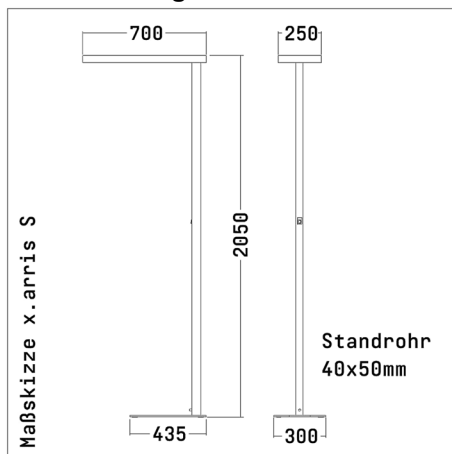

Lichtverteilungskurve - LVK

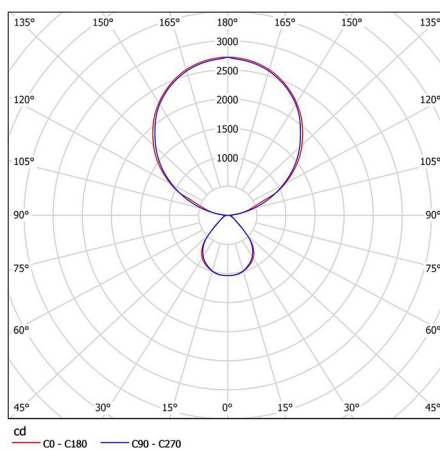

Beschreibung

-

Bemerkung

Weitere Lichtfarben / Farbwiedergabe auf Anfrage lieferbar