

luxwerk

x.change round - Datenblatt


Mit dem x.change LED-UPGRADE werden bestehende Leuchten mit herkömmlichen ausgedienten Lampen aller Art TC, TC-D, TC-L, TC-T ob mit Starter oder EVG alle Wattagen, auf moderne LED-Technologie nachhaltige und wirtschaftlich modernisiert – unabhängig von Größe, Leuchtentyp oder Anzahl der Lichtquellen. Jede LED-Upgrade-Lösung wird speziell für die einfache Integration in vorhandene Leuchtengehäuse projektbezogen entwickelt.

Das maßgefertigte Chassis fügen sich nahtlos in bestehende Leuchteneinheiten ein und die opale Zylinderabdeckung ergibt eine gleichmäßige Lichtverteilung. Die eingesetzten LED-Platinen bieten hohe Effizienz, eine ausgezeichnete Farbwiedergabe und konstante Lichtqualität. Der im Lieferumfang enthaltene LED-Konverter, getrennt von den LEDs, ist langlebig, zuverlässig und auf ein optimiertes Wärmemanagement abgestimmt, was die Lebensdauer des Systems maximiert.

x.change entspricht den ZHAGA-Standards und erfüllt damit die Ansprüche an Nachhaltigkeit, Reversibilität und Reparaturfreundlichkeit. Bestehende Leuchten können weiterhin genutzt werden – ohne aufwändige Umbauten oder Änderungen an der Verkabelung. Die Montage erfolgt in kurzer Zeit und ist auf minimalen Aufwand ausgelegt.

Durch die individuelle Maßanfertigung auf Basis eines Vor-Ort-Aufmaßes wird sichergestellt, dass jede x.change-Lösung exakt zur jeweiligen Leuchte passt – für eine zukunftsfähige und ressourcenschonende Modernisierung ohne Elektroschrott. Das System ist komplett vorverdrahtet, leicht zu integrieren und montieren.

Inklusive voller Produkthaftung für die LED-modernisierten Systeme bei Bestandsleuchten und umfangreiche Garantieleistungen.

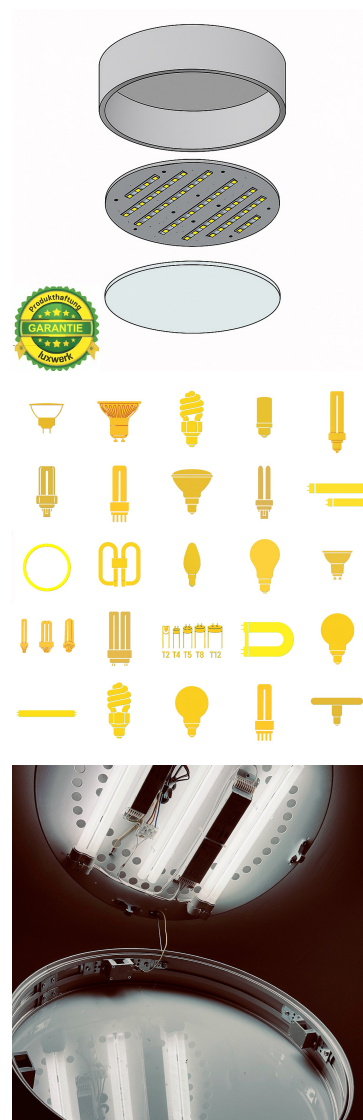

Features:

- Kosten: Günstiger als eine Neuanschaffung - kurze Amortisationszeit
- Nachhaltig: Ressourcenschonend - Wiederverwendung bestehender Gehäuse
- Montage: Umbau - einfach - 10 Minuten pro Leuchte
- Individuell: Maßgeschneiderte Lösungen
- LEDs: Hochwertigste effiziente und langlebige LED-Platinen
- Technik: LEDs und Betriebsgerät thermisch getrennt
- Mechanik: Fest und stabil positioniert
- Gewährleistung: Volle Produkthaftung und Garantie – elektrisch – thermisch und lichttechnisch

Modifizierung auf Anfrage:

- Lichtfarbe und Ra wie Bestand oder nach Vorgabe
- Vollspektrum-Sonnenlicht LEDs möglich
- Leuchtenlichtstrom wie Bestand oder höherer Lichtstrom
- Schaltbare Betriebsgeräte oder DALI dimmbar
- Optionale Dimmbarkeit per Funk-CASAMBI
- Funktechnisch Bewegungssensoren und Lichtsensoren machbar



CE RoHS

Technische Änderungen vorbehalten | 10.2025

luxwerk

x.change round - Datenblatt

Leuchte

Artikelnummer	815975
Leuchtenfarbe	
Leuchtengewicht	0 kg

Leuchtenfamilie	x.change
Leuchtenserie	x.change round
Leuchtenart	LED-UPGRADE
Leuchtengruppe	LED-UPGRADE

Elektrotechnik

Netzspannungsbereich	220 – 240 V
Wechselspannungsbereich	198 – 264 V
Gleichspannungsbereich	176 – 280 V
Netzfrequenz	0 / 50 / 60 Hz

Systemleistung gesamt	W
Systemleistung direkt/indirekt	/ W
Schutzart	
Schutzklasse	
Betriebsgerät	Konverter

Lichttechnik

Effizienz	0 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	
Lichtaustrittswinkel	°
Lichtfarbe	0 K
Blendungsbewertung (URG)	


Lichtverteilung direkt / indirekt	%
Gesamtlichtstrom	0 lm
Gesamtlichtstrom direkt / indirekt	0 / 0 lm
Lichtstromerhalt	L80>70.000h

Abmessungen


Breite	-
Höhe	-
Länge	-
Durchmesser	-

Pendellänge	-
Einbautiefe	0 mm
Deckenausschnitt	0 mm

Maßzeichnung

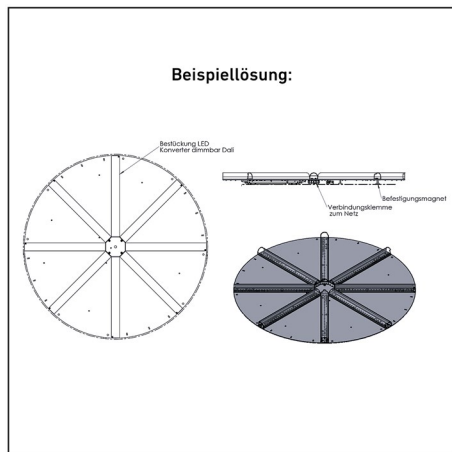

Lichtverteilungskurve - LVK

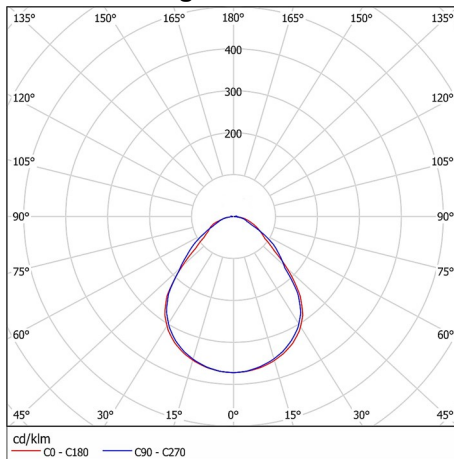

Beschreibung

Effizienz, Farbwiedergabe, Schutzart, Konverter und Betriebsgerät, Lichtfarbe, Lichtverteilung, Leistung und Lichtstrom, Größe, und Proportionen wird alles individuell maßgefertigt. Ziel es mindestens äquivalent der herkömmlichen Bestückung das LED-Upgrade zu gestalten. Alle technischen Parameter werden projektbezogen individuell in Abstimmung ausgeführt. Alle technische Werte mit keiner Angabe oder wo das Maß NULL drin steht, werden in Abstimmung immer als einmalige Sonderlösung mit den notwendigen Zielwerten konzipiert.

Bemerkung

Alle technische Werte nach Klärung im Dialog nach Abstimmung individuell maßhaltig definiert.

Weitere Lichtfarben / Farbwiedergabe auf Anfrage lieferbar

CE RoHS 

Technische Änderungen vorbehalten | 10.2025

luxwerk-manufaktur für lichttechnik GmbH | info@luxwerk-lichttechnik.com | www.luxwerk-lichttechnik.com | Telefon +49.7644.92699.200

luxwerk

x.change round - Datenblatt

CE RoHS 

Technische Änderungen vorbehalten | 10.2025

luxwerk-manufaktur für lichttechnik GmbH | info@luxwerk-lichttechnik.com | www.luxwerk-lichttechnik.com | Telefon +49.7644.92699.200