

# luxwerk

## x.cite S Fernbedienung - Datenblatt

x.cite S - excitingly puristic Die x.cite S LED-Stehleuchte ist eine puristische, hochfunktionale Lichtlösung für moderne Büroarbeitsplätze. Sie kombiniert ein klares, minimalistisches Design mit intelligenter Sensorik und hervorragender Lichtqualität. Die Leuchte eignet sich sowohl für Einzel- als auch für Doppelarbeitsplätze gemäß EN12464-1 und ist in mehreren Varianten und Ausführungen erhältlich – u. a. in unterschiedlichen Farben, Lichtfarben und Systemleistungen.

Der extrem flache, rechteckige Leuchtenkopf mit präzisiertem 90°-Design verleiht der Leuchte eine markante, elegante Erscheinung. Die kompakte Bauweise und das geringe Gewicht ermöglichen eine hohe Mobilität – ideal für flexibel genutzte Arbeitsplätze. Der stabile Gerätesockel enthält die integrierte Betriebselektronik, was eine unkomplizierte Installation und einen aufgeräumten Arbeitsplatz unterstützt.


Die x.cite S verfügt über fortschrittliche Sensorik mit tageslicht- und präsenzabhängiger Steuerung, vollautomatisch und ohne Taster bedienbar. Alle Sensorfunktionen lassen sich individuell anpassen – über die im Lieferumfang enthaltene IR-Fernbedienung. Die Helligkeit passt sich automatisch der Umgebungsbeleuchtung an und ist besonders geeignet für höhenverstellbare Tische.

Das Lichtsystem basiert auf leistungsstarken High-Brightness-LEDs und bietet eine gleichmäßige, blendfreie Ausleuchtung mit einem ausgewogenen Verhältnis von direkter und indirekter Lichtverteilung (25 % / 75 %). Damit erfüllt die Leuchte die Anforderungen für Bildschirmarbeitsplätze (BAP-konform) und trägt zu einer angenehmen Arbeitsatmosphäre bei.

Die Leuchtsenserie x.cite S ist in verschiedenen Ausführungen verfügbar, darunter mehrere Farben, Lichtstärken und Steuerungskonzepte – für maximale Planungsfreiheit und perfekte Integration in moderne Bürokonzepte.

[»x.cite Flyer als PDF - hier...«](#)

**x.cite S** – die intelligente und flexible Lichtlösung für moderne Büroarbeitsplätze.



### Features:

- Extrem flacher Leuchtenkopf
- Präzise gefügter stabiler 90° Winkel
- Minimalistisch kubische Erscheinung
- Sensor für Präsenz-/Tageslichtsteuerung
- Geringes Gewicht und somit mobiler
- Helligkeit regelt bei höhenverstellbaren
- Tischen automatisch
- Vollautomatik ohne Taster
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Betriebselektronik in schmalen Geräteträger am Standrohr integriert
- BAP gerecht

### Modifizierung auf Anfrage:

- Sonderlackierung
- weitere Lichtfarben
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- Dim2Warm
- Tischadaption
- Länge der Zuleitung

### Ohne Mehrkosten lieferbar:

- 2700K oder 3000K



CE RoHS

Technische Änderungen vorbehalten | 10.2025

# luxwerk

## x.cite S Fernbedienung - Datenblatt

### Leuchte

|                 |        |                 |             |
|-----------------|--------|-----------------|-------------|
| Artikelnummer   | 805835 | Leuchtenfamilie | x.cite      |
| Leuchtenfarbe   |        | Leuchtenserie   | x.cite S    |
| Leuchtengewicht | 0 kg   | Leuchtenart     | Stehleuchte |
|                 |        | Leuchtengruppe  | office      |

### Elektrotechnik

|                         |                |                                |           |
|-------------------------|----------------|--------------------------------|-----------|
| Netzspannungsbereich    | 220 – 240 V    | Systemleistung gesamt          | 0 W       |
| Wechselspannungsbereich | 198 – 264 V    | Systemleistung direkt/indirekt | 0 / 0 W   |
| Gleichspannungsbereich  | 176 – 280 V    | Schutzart                      |           |
| Netzfrequenz            | 0 / 50 / 60 Hz | Schutzklasse                   |           |
|                         |                | Betriebsgerät                  | Konverter |


### Lichttechnik

|                          |      |                                    |          |
|--------------------------|------|------------------------------------|----------|
| Effizienz                | lm/W | Lichtverteilung direkt / indirekt  | %        |
| Farbwiedergabeindex Ra   |      | Gesamtlichtstrom                   | 0 lm     |
| Lichtaustrittswinkel     | °    | Gesamtlichtstrom direkt / indirekt | 0 / 0 lm |
| Lichtfarbe               | 0 K  | Lichtstromerhalt                   | -        |
| Blendungsbewertung (URG) |      |                                    |          |


### Abmessungen

|             |   |                  |      |
|-------------|---|------------------|------|
| Breite      | - | Pendellänge      | -    |
| Höhe        | - | Einbautiefe      | 0 mm |
| Länge       | - | Deckenausschnitt | -    |
| Durchmesser | - |                  |      |

### Maßzeichnung

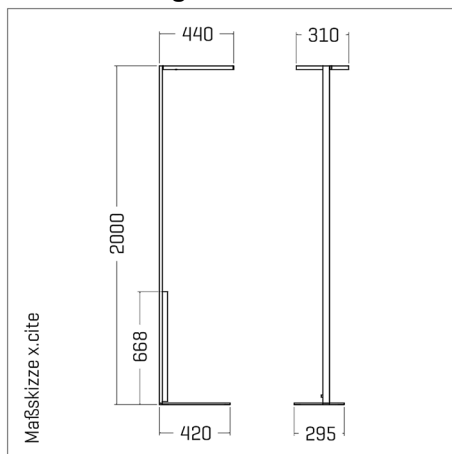

### Lichtverteilungskurve - LVK

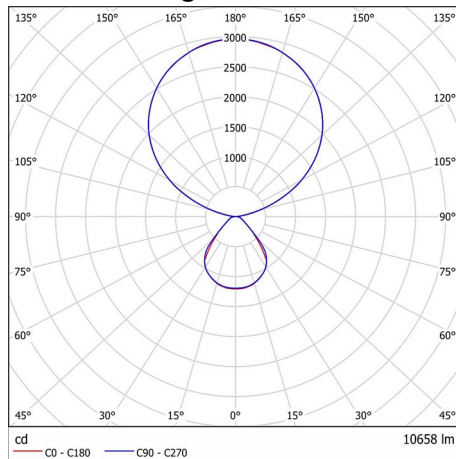

### Beschreibung

Diese Fernbedienung ist bei jeder gelieferten x.cite S LED-Stehleuchte beinhaltet.

### Bemerkung

Standard Fernbedienung (Sensoren damit programmierbar)

Weitere Lichtfarben / Farbwiedergabe auf Anfrage lieferbar