

# luxwerk

## x.glory PM Pendelleuchte DALI-in - Datenblatt

Die x.glory Pendelleuchten bietet ein elegantes, modernes Erscheinungsbild und eine leistungsstarke LED-Beleuchtungslösung für den Einsatz in Foyers, Besprechungszonen, Loungebereichen oder Treppenhäusern. Die Serie ist in mehreren Varianten erhältlich, darunter Ausführungen mit integriertem oder extern zu montierendem Betriebsgerät sowie verschiedenen Steuerungssystemen (z. B. DALI). Die Größenvarianten S, M und L unterscheiden sich in Dimensionen, Lichtleistung und Einsatzbereich, basieren jedoch auf einem einheitlichen Design- und Funktionskonzept.

Das Gehäuse besteht aus einem satinierten Kunststoffzylinder mit gleichmäßigem Leuchterscheinungsbild. Die Leuchte ist oben über drei Punkte an einem zentralen Geräteträger befestigt. Die transparente Anschlussleitung mit integriertem Zugentlaster sorgt für eine nahezu unsichtbare Aufhängung und unterstützt die schwebende Wirkung der Leuchte. Das mitgelieferte Seilpendelset und der kleine Deckenbaldachin ermöglichen eine sichere, elegante Deckenmontage.

Die Lichtverteilung erfolgt breitstreuend, blendfrei und gleichmäßig. Die integrierten Hochleistungs-LEDs strahlen direkt über einen Reflektor nach unten und indirekt freistrahelnd nach oben ab. Der satinierte Acrylglaszylinder erzeugt dabei eine angenehme, homogene Lichtwirkung mit blendfreiem Direktlichtanteil und flimmerfreiem Lichtbetrieb. In der x.glory Serie sind passende Wandleuchten zur Ergänzung verfügbar.

Durch ihre schlanke Zylinderform, die hochwertige Verarbeitung und die effiziente LED-Technologie eignet sich die x.glory Pendelleuchte S/M/L ideal für repräsentative und anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben im Innenbereich. Ganz besonders ideal als Kirchenleuchte.



### Features:

- Moderner satinierter Acrylglaszylinder
- Pendelleuchte LED
- Unauffällige transparente Zuleitung
- Gleichmäßig leuchtender Glaszylinder
- Betriebselektronik integriert oder extern
- Blendfreies Direktlicht mittels integriertem Downlight 15 W
- Flimmerfreies Licht

### Modifizierung auf Anfrage:

- Andere Seillängen und Zuleitungen möglich
- Direktes und indirektes Licht getrennt schaltbar
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- Dim2Warm
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi
- Externe Betriebselektronik
- Größere Bestückungen
- Diverse Schnittstellen zur Einbindung an vorhandene Technik
- Andere Proportionen

### Ohne Mehrkosten lieferbar:

- Lichtfarben 2700K oder 4000K



CE RoHS 

Technische Änderungen vorbehalten | 10.2025

# luxwerk

## x.glory PM Pendelleuchte DALI-in - Datenblatt

### Leuchte

|                 |                           |                 |               |
|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------|
| Artikelnummer   | 807866                    | Leuchtenfamilie | x.glory       |
| Leuchtenfarbe   | Weiß RAL 9003, glatt matt | Leuchtenserie   | x.glory P     |
| Leuchtengewicht | 2,6 kg                    | Leuchtenart     | Pendelleuchte |
|                 |                           | Leuchtengruppe  | deco          |

### Elektrotechnik

|                         |                 |                                |                      |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| Netzspannungsbereich    | 220 – 240 V     | Systemleistung gesamt          | 38 W                 |
| Wechselspannungsbereich | 198 – 264 V     | Systemleistung direkt/indirekt | 14 / 24 W            |
| Gleichspannungsbereich  | 176 – 280 V     | Schutzart                      | IP20                 |
| Netzfrequenz            | 0 / 50 / 60 Hz  | Schutzklasse                   | I                    |
|                         | BEG förderfähig | Betriebsgerät                  | Konverter DALI/TD/PL |


### Lichttechnik

|                          |             |                                    |                |
|--------------------------|-------------|------------------------------------|----------------|
| Effizienz                | 132,37 lm/W | Lichtverteilung direkt / indirekt  | 35 / 65 %      |
| Farbwiedergabeindex Ra   | >80         | Gesamtlichtstrom                   | 5030 lm        |
| Lichtaustrittswinkel     | 55 °        | Gesamtlichtstrom direkt / indirekt | 1761 / 3269 lm |
| Lichtfarbe               | 3000 K      | Lichtstromerhalt                   | L80>70.000h    |
| Blendungsbewertung (URG) | <23         |                                    |                |

### Abmessungen

|             |        |                  |         |
|-------------|--------|------------------|---------|
| Breite      | -      | Pendellänge      | 2000 mm |
| Höhe        | 455 mm | Einbautiefe      | 0 mm    |
| Länge       | -      | Deckenausschnitt | -       |
| Durchmesser | 200 mm |                  |         |

### Maßzeichnung

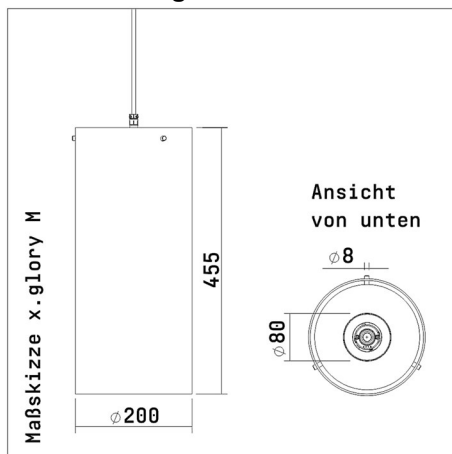

### Lichtverteilungskurve - LVK

Image is not available:  
x.glory p.\*

### Beschreibung

Betriebsgerät beinhaltet intern in der Leuchte integriert

### Bemerkung

Weitere Lichtfarben / Farbwiedergabe auf Anfrage lieferbar