

# luxwerk

## x.glory PS Pendelleuchte DALI-out - Leuchtenausschreibungstext

**Leuchtenname:** x.glory PS Pendelleuchte DALI-out

**Artikelnummer:** 810313

**Serienbeschreibung:**

Technischer Ausschreibungstext

x.glory Pendelleuchte

Design und Material:

Leuchtengehäuse: Satinierter Kunststoffzylinder, modernes, elegantes Design.

Verbindung: Oben an drei Punkten mit zentralem Geräteträger befestigt.

Aufhängung: Transparente Leitung mit Zugentlaster, inkl. kleiner Deckenbaldachin.

Pendelset: Seilpendel mit transparenter Zuleitung.

Passend dazu siehe auch x.glory Wandleuchte.

In mehreren Baugrößen verfügbar.

Beleuchtungstechnik:

Hochleistungs-LEDs: im Zylinder diffuse, direkt mit Reflektor, indirekt freistrahlend.

Lichtwirkung: LED hinter satiniertem Acrylglasring für breitstreuende, blendfreie Verteilung.

Lichtfarbe: stabile Lichtfarbe mit guter Farbwiedergabe.

>Lichtverteilung: Gleichmäßig leuchtender Zylinder mit blendfreiem Direktlichtanteil und großem indirektem Lichtanteil.

Betriebsgeräte: Eine Variante mit integrierten BG in der Leuchte, eine mit BG zur externen Montage und Platzierung.

Variante und technische Daten wie folgt:

**Merkmale:**

- Moderner satinierter Acrylglaszylinder
- Pendelleuchte LED
- Unauffällige transparente Zuleitung
- Gleichmäßig leuchtender Glaszylinder
- Betriebselektronik integriert oder extern
- Blendfreies Direktlicht mittels
- integriertem Downlight 15 W
- Flimmerfreies Licht

**Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:**

- Lichtfarben 2700K oder 4000K

**Gewicht (kg):** 2,3

**Farbe:** Weiß RAL 9003, glatt matt


**Lichtfarbe / Lichttemperatur (K):** 3000

**Schutzart (-):** IP20

**Schutzklasse (-):** I

**Durchmesser (mm):** 200

**Abmessungen (mm):** Breite: 0mm; Höhe: 397mm; Länge: 0mm

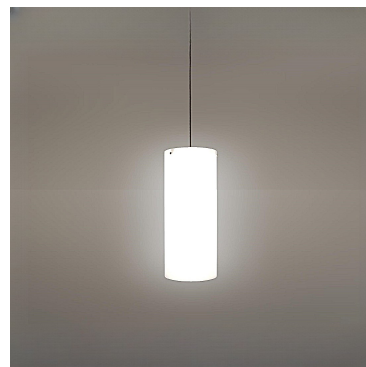

# luxwerk

## x.glory PS Pendelleuchte DALI-out - Leuchtенаusschreibungstext

---

**Einbautiefe (mm):** -

**Pendellänge (mm):** 2000

**Deckenausschnitt (mm):** -

**Effizienz (lm/W):** 121,06 lm/W

**Farbwiedergabeindex Ra (-):** >80

**Lichtaustrittswinkel (Grad):** 55

**Gesamtlichtstrom (lm):** 3995

**Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm):** 1798 / 2197

**Lichtstromerhalt (%):** L80>70.000h

**Systemleistung (W):** 33

**Systemleistung direkt / indirekt (W):** 15 / 18

**Betriebsgerät:** DALI/TD/PL

**Betriebsgerätbeschreibung:** DALI/TD/PL Betriebsgerät beinhaltet, jedoch zur externen Montage und Platzierung

**Einheitliche Blendungsbewertung (URG):** <23

**Lichtverteilung direkt / indirekt (%):** 45 / 55

**Produktvariantenbeschreibung:** Betriebsgerät beinhaltet zur externen Montage außerhalb der Leuchte

**Hersteller:** luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

**Artikelnummer:** 810313