

luxwerk


x.glory WM Wandleuchte - Datenblatt

Die x.glory Wandleuchten S/M/L bietet eine elegante, moderne Beleuchtungslösung mit gleichmäßigem Direkt- und Indirektlicht für anspruchsvolle Innenräume. Sie überzeugt durch ihr harmonisches Design, das auf der charakteristischen Halbzylinderform aus satiniertem Acrylglas basiert. Die Wandleuchte ist in mehreren Größenvarianten (S, M, L) erhältlich und lässt sich ideal mit den Pendelleuchten der x.glory-Serie kombinieren.

Das Leuchtengehäuse besteht aus einem hochwertig satinierten Acrylglas-Halbzylinder mit homogener Lichtverteilung. Der Lichtaustritt erfolgt sowohl direkt als auch indirekt – jeweils mit einer schützenden, klaren Abdeckscheibe versehen. Die Abdeckung ist werkzeuglos abnehmbar, was Wartung und Reinigung erleichtert. Die Lichtverteilung ist symmetrisch (50 % direkt / 50 % indirekt), blendfrei und eignet sich somit für Flur-, Treppen- oder Allgemeinbeleuchtung.

Die Betriebselektronik ist vollständig in das Leuchtengehäuse integriert und sorgt für eine kompakte, aufgeräumte Installation. Durch den Einsatz flimmerfreier Hochleistungs-LEDs wird eine gleichmäßige und augenfreundliche Ausleuchtung erzielt.

Die x.glory W ist in mehreren Baugrößen und Ausführungen erhältlich – variabel in Lichtleistung, Größe und Befestigungsart. Dadurch kann die x.glory Wandleuchte sowohl als gestalterisches Element als auch zur funktionalen Ausleuchtung eingesetzt werden.

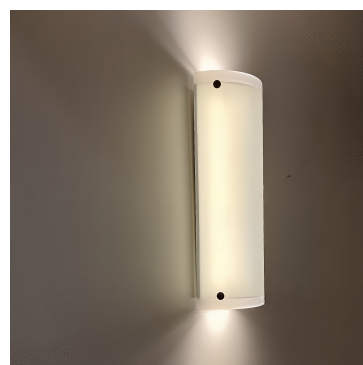

Features:

- Satinierter Acrylglas-Halbzylinder
- Gleichmäßig leuchtender Halbzylinder, einfach abnehmbar
- Direkt- und Indirektlicht integriert und mit Plexiglasscheibe abgedeckt
- Betriebsgerät im Leuchtenkörper integriert
- Flimmerfreies Licht

Modifizierung auf Anfrage:

- Direktes und indirektes Licht getrennt schaltbar
- Sonnenlicht (Vollspektrum)
- tunable white
- Dim2Warm
- Einseitiger Lichtaustritt
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Notlicht
- Größere Bestückungen
- Andere Proportionen

Ohne Mehrkosten lieferbar:

- Lichtfarben 2700K oder 4000K



CE RoHS 

Technische Änderungen vorbehalten | 10.2025

luxwerk

x.glory WM Wandleuchte - Datenblatt

Leuchte

Artikelnummer	812461	Leuchtenfamilie	x.glory
Leuchtenfarbe	Weiß RAL9003, glatt matt	Leuchtenserie	x.glory W
Leuchtengewicht	1,8 kg	Leuchtenart	Wandleuchte
		Leuchtengruppe	deco

Elektrotechnik

Netzspannungsbereich	220 – 240 V	Systemleistung gesamt	38 W
Wechselspannungsbereich	198 – 264 V	Systemleistung direkt/indirekt	19 / 19 W
Gleichspannungsbereich	176 – 280 V	Schutzart	IP20
Netzfrequenz	0 / 50 / 60 Hz	Schutzklasse	I
	BEG förderfähig	Betriebsgerät	Konverter schaltbar


Lichttechnik

Effizienz	139,47 lm/W	Lichtverteilung direkt / indirekt	50 / 50 %
Farbwiedergabeindex Ra	>80	Gesamtlichtstrom	5300 lm
Lichtaustrittswinkel	90 °	Gesamtlichtstrom direkt / indirekt	2650 / 2650 lm
Lichtfarbe	3000 K	Lichtstromerhalt	L80>70.000h
Blendungsbewertung (URG)	<21		

Abmessungen

Breite	200 mm	Pendellänge	-
Höhe	100 mm	Einbautiefe	0 mm
Länge	530 mm	Deckenausschnitt	-
Durchmesser	-		

Maßzeichnung

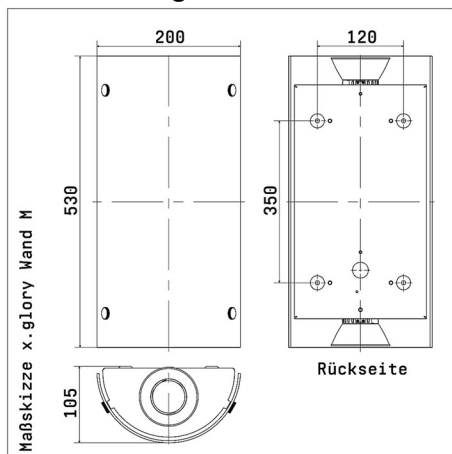

Lichtverteilungskurve - LVK

Image is not available:
x.glory w.*

Beschreibung

-

Bemerkung

Weitere Lichtfarben / Farbwiedergabe auf Anfrage lieferbar