

luxwerk

x.light micro C Einbaustrahler DALI - Datenblatt

Der kompakte runde x.light micro C LED-Einbaustrahler für flächenbündigen Deckeneinbau in abgehängten Decken. Mit der besonders kleinen Bauform eignet sich die Leuchte ideal für Anwendungen mit begrenztem Raumangebot oder bei filigranen architektonischen Anforderungen, z. B. in Fluren, Nischen, Vitrinen, Präsentationsbereichen oder im hochwertigen Innenausbau. Die hochwertige Lichttechnik wird von einem dekorativen Acryl-Dekorelement für indirekte Lichtanteile unterstützt.

Das Gehäuse besteht aus lackiertem Aluminiumdruckguss mit scharfkantigem Abdeckring. Es dient zugleich als passiver Kühlkörper und gewährleistet ein optimales Wärmemanagement für eine lange Lebensdauer der LED-Komponenten. Der Einbau erfolgt werkzeuglos über eine stabile Federtechnik in standardisierte 68-mm-Deckenausschnitte. Die Leuchte ist schwenkbar (bis 25°) und drehbar, wodurch die Lichtausrichtung individuell angepasst werden kann.

Die rotationssymmetrische Lichtverteilung erfolgt direkt, breitstrahlend und blendarm. Der Ausstrahlungswinkel beträgt je nach Variante etwa 36° bis 55°, wodurch sich eine gleichmäßige Flächenbeleuchtung realisieren lässt. Der externe Konverter ist im Lieferumfang enthalten und für die Montage oberhalb der abgehängten Decke vorgesehen. Die x.light micro C ist in verschiedenen Varianten erhältlich, u. a. mit unterschiedlichen Lichtfarben, Farbwiedergabestufen sowie dimmbaren oder schaltbaren Betriebsgeräten.

Die hochwertige LED-Platine, kombiniert mit flimmerfreiem Licht, sorgt für visuelle Ruhe und hohe Effizienz. Die x.light micro C ist wegen der kompakten Maße, der flexiblen Montageoptionen und der schlichten Erscheinung eine gute Lösung für lichttechnisch anspruchsvolle Bereiche mit minimalem Platzbedarf.



Features:

- Aludruckguss
- Einbaustrahler LED
- rund für 68er Loch
- Passend für üblichen 68er Deckenausschnitt
- Werkzeugloser Einbau
- Inkl. Konverter extern
- Flimmerfreies Licht

Modifizierung auf Anfrage:

- Sonderlackierungen
- CRI>90
- Dim2Warm
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt



CE RoHS 

Technische Änderungen vorbehalten | 10.2025

luxwerk

x.light micro C Einbaustrahler DALI - Datenblatt

Leuchte

Artikelnummer	805167
Leuchtenfarbe	Weiß RAL 9003
Leuchtengewicht	0,4 kg

Leuchtenfamilie	x.light
Leuchtenserie	x.light micro C
Leuchtenart	Downlight
Leuchtengruppe	round

Elektrotechnik

Netzspannungsbereich	220 – 240 V
Wechselspannungsbereich	198 – 264 V
Gleichspannungsbereich	176 – 280 V
Netzfrequenz	0 / 50 / 60 Hz

Systemleistung gesamt	14 W
Systemleistung direkt/indirekt	14 / 0 W
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Betriebsgerät	Konverter DALI/TD

Lichttechnik

Effizienz	72,57 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	>90
Lichtaustrittswinkel	110 °
Lichtfarbe	4000 K
Blendungsbewertung (URG)	-


Lichtverteilung direkt / indirekt	100 / 0 %
Gesamtlichtstrom	1016 lm
Gesamtlichtstrom direkt / indirekt	1016 / 0 lm
Lichtstromerhalt	L80>50.000h

Abmessungen


Breite	-
Höhe	18 mm
Länge	-
Durchmesser	82 mm

Pendellänge	-
Einbautiefe	80 mm
Deckenausschnitt	68 Ø mm

Maßzeichnung

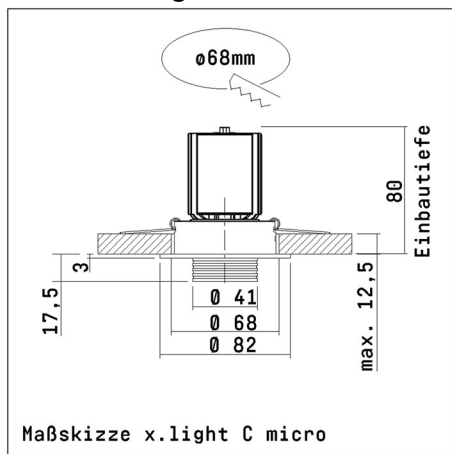

Lichtverteilungskurve - LVK

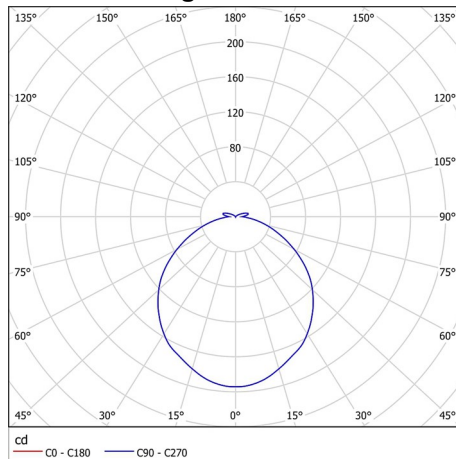

Beschreibung

-

Bemerkung

Weitere Lichtfarben / Farbwiedergabe auf Anfrage lieferbar