

# luxwerk

## x.line A System Aufbauleuchte 72 - Leuchtausschreibungstext

**Leuchtenname:** x.line A System Aufbauleuchte 72

**Artikelnummer:** 810349

### Serienbeschreibung:

Technischer Ausschreibungstext

Die x.line System A filigrane lineare Aufbaulichtlinie ist eine filigrane, minimalistische immer maßgefertigte durchgängige LED-Lichtlinie mit direktem Lichtaustritt. Varianten und Ausführung erfolgen im Dialog und Abstimmung.

Das schlanke Gehäuse mit nur 32 mm Breite.

Betriebsgerät beinhaltet. Beim 72er Profil oben integriert. Beim 32er Profil immer zur externen Montage.

Die Lichtlinie wird immer individuell projektbezogen maßgefertigt.

>Hocheffizienten High-Brightness-LED-Platinen.

Je nach Anwendungsbereich ist die Leuchte mit unterschiedlichen Entblendungen bei gleichzeitig hoher Effizienz und Blendfreiheit, erhältlich.

**\*Microprismenscheibe:**

Diese moderne Abdeckung reduziert effektiv die Blendwirkung und sorgt für eine blendfreie Lichtverteilung.

Ideal für Bereiche, in denen eine gute Lichtqualität ohne störende Reflexionen erforderlich ist.

**\*\*Opale Abdeckung:**

Sorgt für eine gleichmäßige und diffuse Lichtverteilung.

Erzeugt ein weiches, angenehmes Licht und reduziert Schattenbildung.

**\*\*\*Miniraster:**

Gezielte Lichtlenkung und optimiert die Entblendung für anspruchsvolle Einsatzbereiche.

Präzise Lichtführung. (Darklightoptik).

Variante und technische Daten wie folgt:

### Merkmale:

- Besonders filigranes Gehäuse
- h: 36mm - inkl. externem BG - h: 72mm BG in der Leuchte
- projektbezogene Längen
- Miniraster: sehr gut entblendet, gerichtetes Licht, akzentuiert den Raum
- Microprismen: sehr gut entblendet, gleichmäßiges Licht, brilliant im Raum
- Opal: diffus, gleichmäßiges Licht, breitstrahlend
- feine schlanke durchgängige Lichtlinie
- durchverdrahtet
- Flimmerfreies Licht

### Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:


- Lichtfarbe 2700K Warmweiß

**Gewicht (kg):** 2,1

**Farbe:** eloxiert E2 EV1

**Lichtfarbe / Lichttemperatur (K):** 4000

**Schutzart (-):** IP20

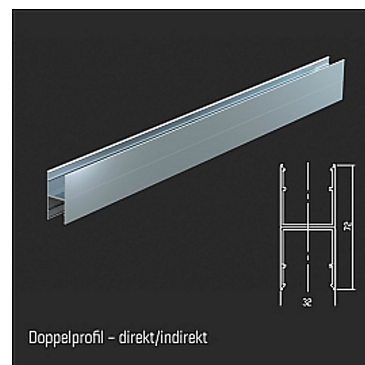

# luxwerk

## x.line A System Aufbauleuchte 72 - Leuchtensbeschreibungstext

---

**Schutzklasse (-):** I

**Durchmesser (mm):** -

**Abmessungen (mm):** Breite: 32mm; Höhe: 72mm; Länge: 1000mm

**Einbautiefe (mm):** -

**Pendellänge (mm):** -

**Deckenausschnitt (mm):** -

**Effizienz (lm/W):** 112,80 lm/W

**Farbwiedergabeindex Ra (-):** >80

**Lichtaustrittswinkel (Grad):** 69x87

**Gesamtlichtstrom (lm):** 2820

**Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm):** 2820 / -

**Lichtstromerhalt (%):** L80>70.000h

**Systemleistung (W):** 25

**Systemleistung direkt / indirekt (W):** 25 / -

**Betriebsgerät:** schaltbar

**Betriebsgerätbeschreibung:** nicht dimmbar / schaltbar

**Einheitliche Blendungsbewertung (URG):** <22

**Lichtverteilung direkt / indirekt (%):** 100 / 0

**Produktvariantenbeschreibung:** Technische Angaben pro Meter. System wird immer projektbezogen im gemeinsamen Dialog in wahlweisen Längen konzipiert.

**Hersteller:** luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

**Artikelnummer:** 810349