

luxwerk

x.line W Wandleuchte opal DALI - Datenblatt

Die x.line W ist eine filigrane, lineare LED-Wandleuchte mit direkter und indirekter Lichtverteilung. Das minimalistische Gehäuse mit nur 32 mm Breite mit modernem Erscheinungsbild und eine durchgängige, homogene Lichtwirkung. Das Trägerprofil besteht aus eloxiertem Aluminium und wird mit unsichtbaren Montagewinkeln direkt an der Wand befestigt. Das Betriebsgerät ist rückseitig im Gehäuse integriert.

Die Leuchte ist mit hocheffizienten High-Brightness-LED-Platinen ausgestattet und liefert flimmerfreies Licht mit hoher Farbwiedergabe. Die symmetrische Lichtverteilung erfolgt über opale PMMA-Abdeckungen, die für eine gleichmäßige, diffuse Ausleuchtung sorgen – sowohl nach oben zur indirekten Deckenaufhellung als auch nach unten zur funktionalen Raumbelichtung.

Die x.line W eignet sich für den Einsatz in Fluren, Treppenhäusern, Foyers oder Besprechungsräumen – überall dort, wo eine elegante Wandbeleuchtung mit effizienter Lichttechnik gefragt ist.

Die Leuchte ist in unterschiedlichen Lichtfarben sowie mit schaltbaren als auch DALI-dimmbaren Betriebsgeräten verfügbar. Sie ist ausschließlich mit opaler Abdeckung ausgeführt.



Features:

- Schlankes Profil mit integrierten
- Opale PMMA Abdeckungen
- Schaltbares Betriebsgerät in der Leuchte integriert
- direkte und indirekte Lichtverteilung
- Einfache Wandmontage mit nicht sichtbaren Anbauwinkeln
- Flimmerfreies Licht

Modifizierung auf Anfrage:

- Andere Längen machbar
- Pulverbeschichtung möglich, Farbe wählbar
- Dimmschnittstelle
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), andere Lichtfarben möglich
- Dim2Warm
- Tunable white
- Größere Lichtleistungen
- Betriebsgerät extern

Ohne Mehrkosten lieferbar:

- Lichtfarben 2700K Warmweiß



CE RoHS 

Technische Änderungen vorbehalten | 10.2025

luxwerk

x.line W Wandleuchte opal DALI - Datenblatt

Leuchte

Artikelnummer	812398
Leuchtenfarbe	eloxiert E2 EV1
Leuchtengewicht	1,9 kg

Leuchtenfamilie	x.line
Leuchtenserie	x.line W
Leuchtenart	Wandleuchte
Leuchtengruppe	linear

Elektrotechnik

Netzspannungsbereich	220 – 240 V
Wechselspannungsbereich	198 – 264 V
Gleichspannungsbereich	176 – 280 V
Netzfrequenz	0 / 50 / 60 Hz

Systemleistung gesamt	27 W
Systemleistung direkt/indirekt	14 / 13 W
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Betriebsgerät	Konverter DALI

Lichttechnik

Effizienz	111,11 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Lichtaustrittswinkel	120 °
Lichtfarbe	3000 K
Blendungsbewertung (URG)	<21


Lichtverteilung direkt / indirekt	50 / 50 %
Gesamtlichtstrom	3000 lm
Gesamtlichtstrom direkt / indirekt	1500 / 1500 lm
Lichtstromerhalt	L80>70.000h

Abmessungen


Breite	36 mm
Höhe	72 mm
Länge	566 mm
Durchmesser	-

Pendellänge	-
Einbautiefe	0 mm
Deckenausschnitt	-

Maßzeichnung

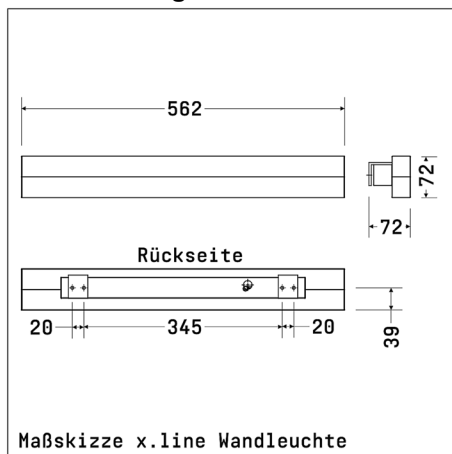

Lichtverteilungskurve - LVK

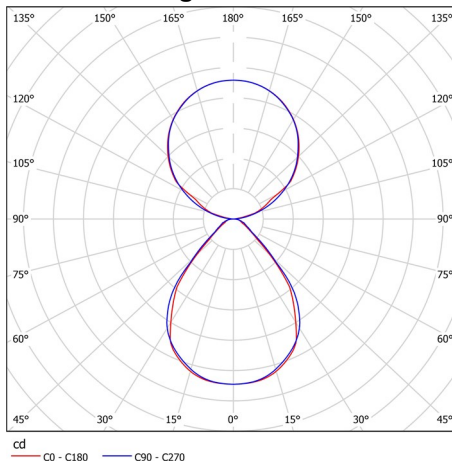

Beschreibung

-

Bemerkung

Weitere Lichtfarben / Farbwiedergabe auf Anfrage lieferbar