

x.wise A basic



1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Leuchte ist ein elektrotechnisch hochwertiges Produkt und ist entsprechend den nationalen Errichtungsbestimmungen zu installieren. Andere Nutzungen sind nicht zulässig.

Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden.

Bitte folgen Sie den Anweisungen der vorliegenden Produktinformation sehr sorgfältig.

Jegliche Garantieansprüche erlöschen bei eigenmächtigen Veränderungen an der Leuchte.

2. Montagehinweise

Bei der Montage dürfen nur Originalteile verwendet werden. Eine Installation der Leuchte im Außenbereich ist nicht zulässig. Bitte keine Gegenstände auf die Leuchte legen.

3. Betriebshinweise

Die Leuchten sind ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zugelassen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz entstehen.

4. Wartungshinweise


Reinigungsarbeiten an der Leuchte sind mit einem weichen Tuch und ph-neutralem, alkoholfreiem, nicht scheuerndem Reiniger durchzuführen.

Montageanleitung

Packungsinhalt:




1x



1x




Werkzeuge:



Gr. 3

Werkzeuge sind im Lieferumfang nicht enthalten!

Montagehinweise



Montage:

1. Leuchte auspacken.
2. Den Leuchtenkörper an der Decke befestigen.

Dazu die bauseitige Zuleitung in die Einspeiseöffnung stecken (1) und das Gehäuse an den mehreren Befestigungspunkten an der Decke befestigen.


Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang nicht enthalten!!!

Technical drawing of a 1200mm long profile. The drawing shows a cross-section of a profile with a total length of 1200mm. Key dimensions and features include:

- Overall Length:** 1200mm.
- End Flanges:** Each end has a 140mm wide flange.
- Central Section:** The central part of the profile is 920mm long.
- Top Flange:** The top flange has a thickness of 30mm and a width of 600mm.
- Bottom Flange:** The bottom flange has a thickness of 30mm.
- Internal Features:**
 - A central hole with a diameter of $\varnothing 21$ is located 30mm from the top flange.
 - Four mounting points (Befestigungspunkte 4x) are located along the bottom flange, with a spacing of 140mm between them.
 - A hole with a diameter of $\varnothing 6,5(4x)$ is located 140mm from the left end.
- Labels:**
 - Einspeisung:** Points to the central hole.
 - Befestigungspunkte 4x:** Points to the four mounting points on the bottom flange.


Montageanleitung

5. Leuchte auf Funktion prüfen und anschließend die Plexiglasabdeckung einsetzen
Achtung! Die Schutzfolie der Plexiglasabdeckung(auf der glatten Seite) abziehen!!

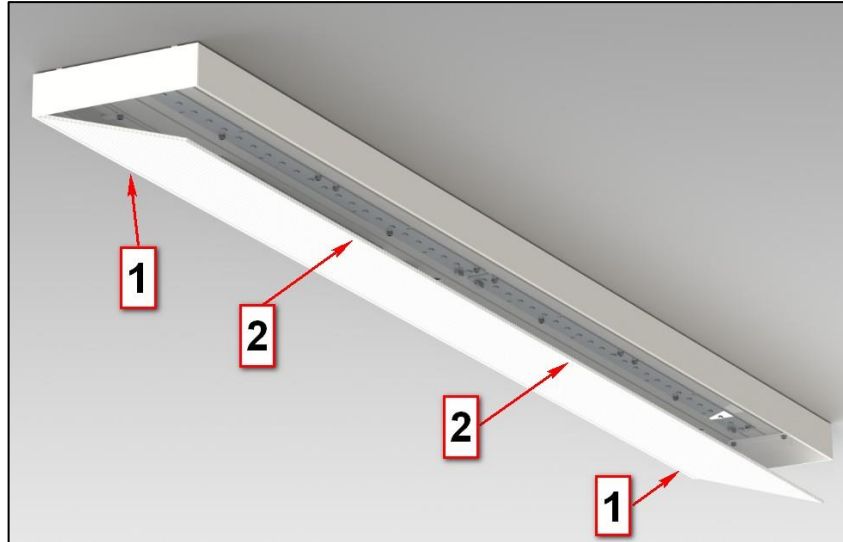

- 5.1 Prismenplatte mit der strukturierten Seite nach außen einseitig ansetzen,
Abbildung ohne Stirnteil

Stirnteile zum Einsetzen des Glases nicht entfernen!!

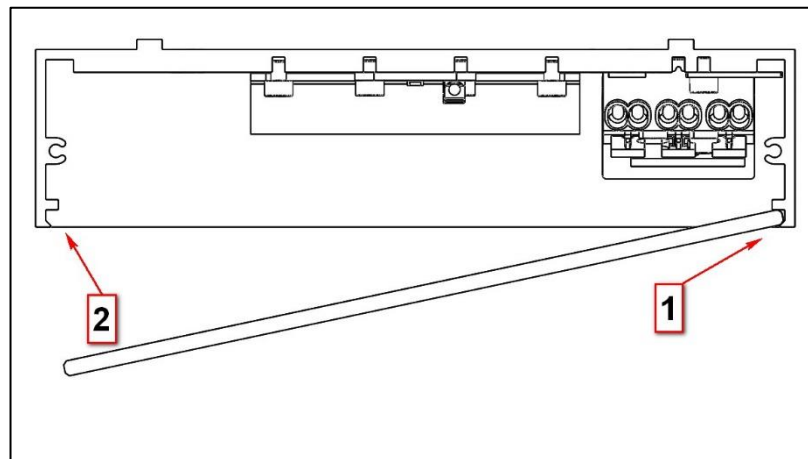

- 5.2 Danach auf der anderen Seite durch leichtes durchbiegen einclipen.

